

符号	部品名	材質	サイズ	色調／仕上げ	数量	備考
①	1400タイプ トップユニット	アルミ A6063他	1435×168×45	ベーシックカラー、エイジングカラー	1	
②	1400タイプ ベースユニット	アルミ A6063他	1411.5×155×33	ベーシックカラー、エイジングカラー	1	
③	LEDテープライトL1500		LED有効長1500mm 入力電線50mm	－	1	DC12V ㊷ ベースユニットを壁に取付後に貼付け（現地取付）
④	ユニット固定ネジ	SUSネジローゼット平先	M4×4	黒染め	3	
⑤	壁面固定用ビス	SUS超低頭トラスヘッドビス	4×30	－	4	
⑥	カバープラグ	ナイロン樹脂	MP6-30	－	4	

本図は右曲がりタイプですが、左曲がりタイプは本図の反転形になります。

■印字方法
カットアウト

■取扱説明書
IELOGO_取説_W1W2

■付属品

③ LEDテープライトL1500

※本体内に同梱


1本

⑤ 壁面固定用ビス

4本

⑥ カバープラグ

4本

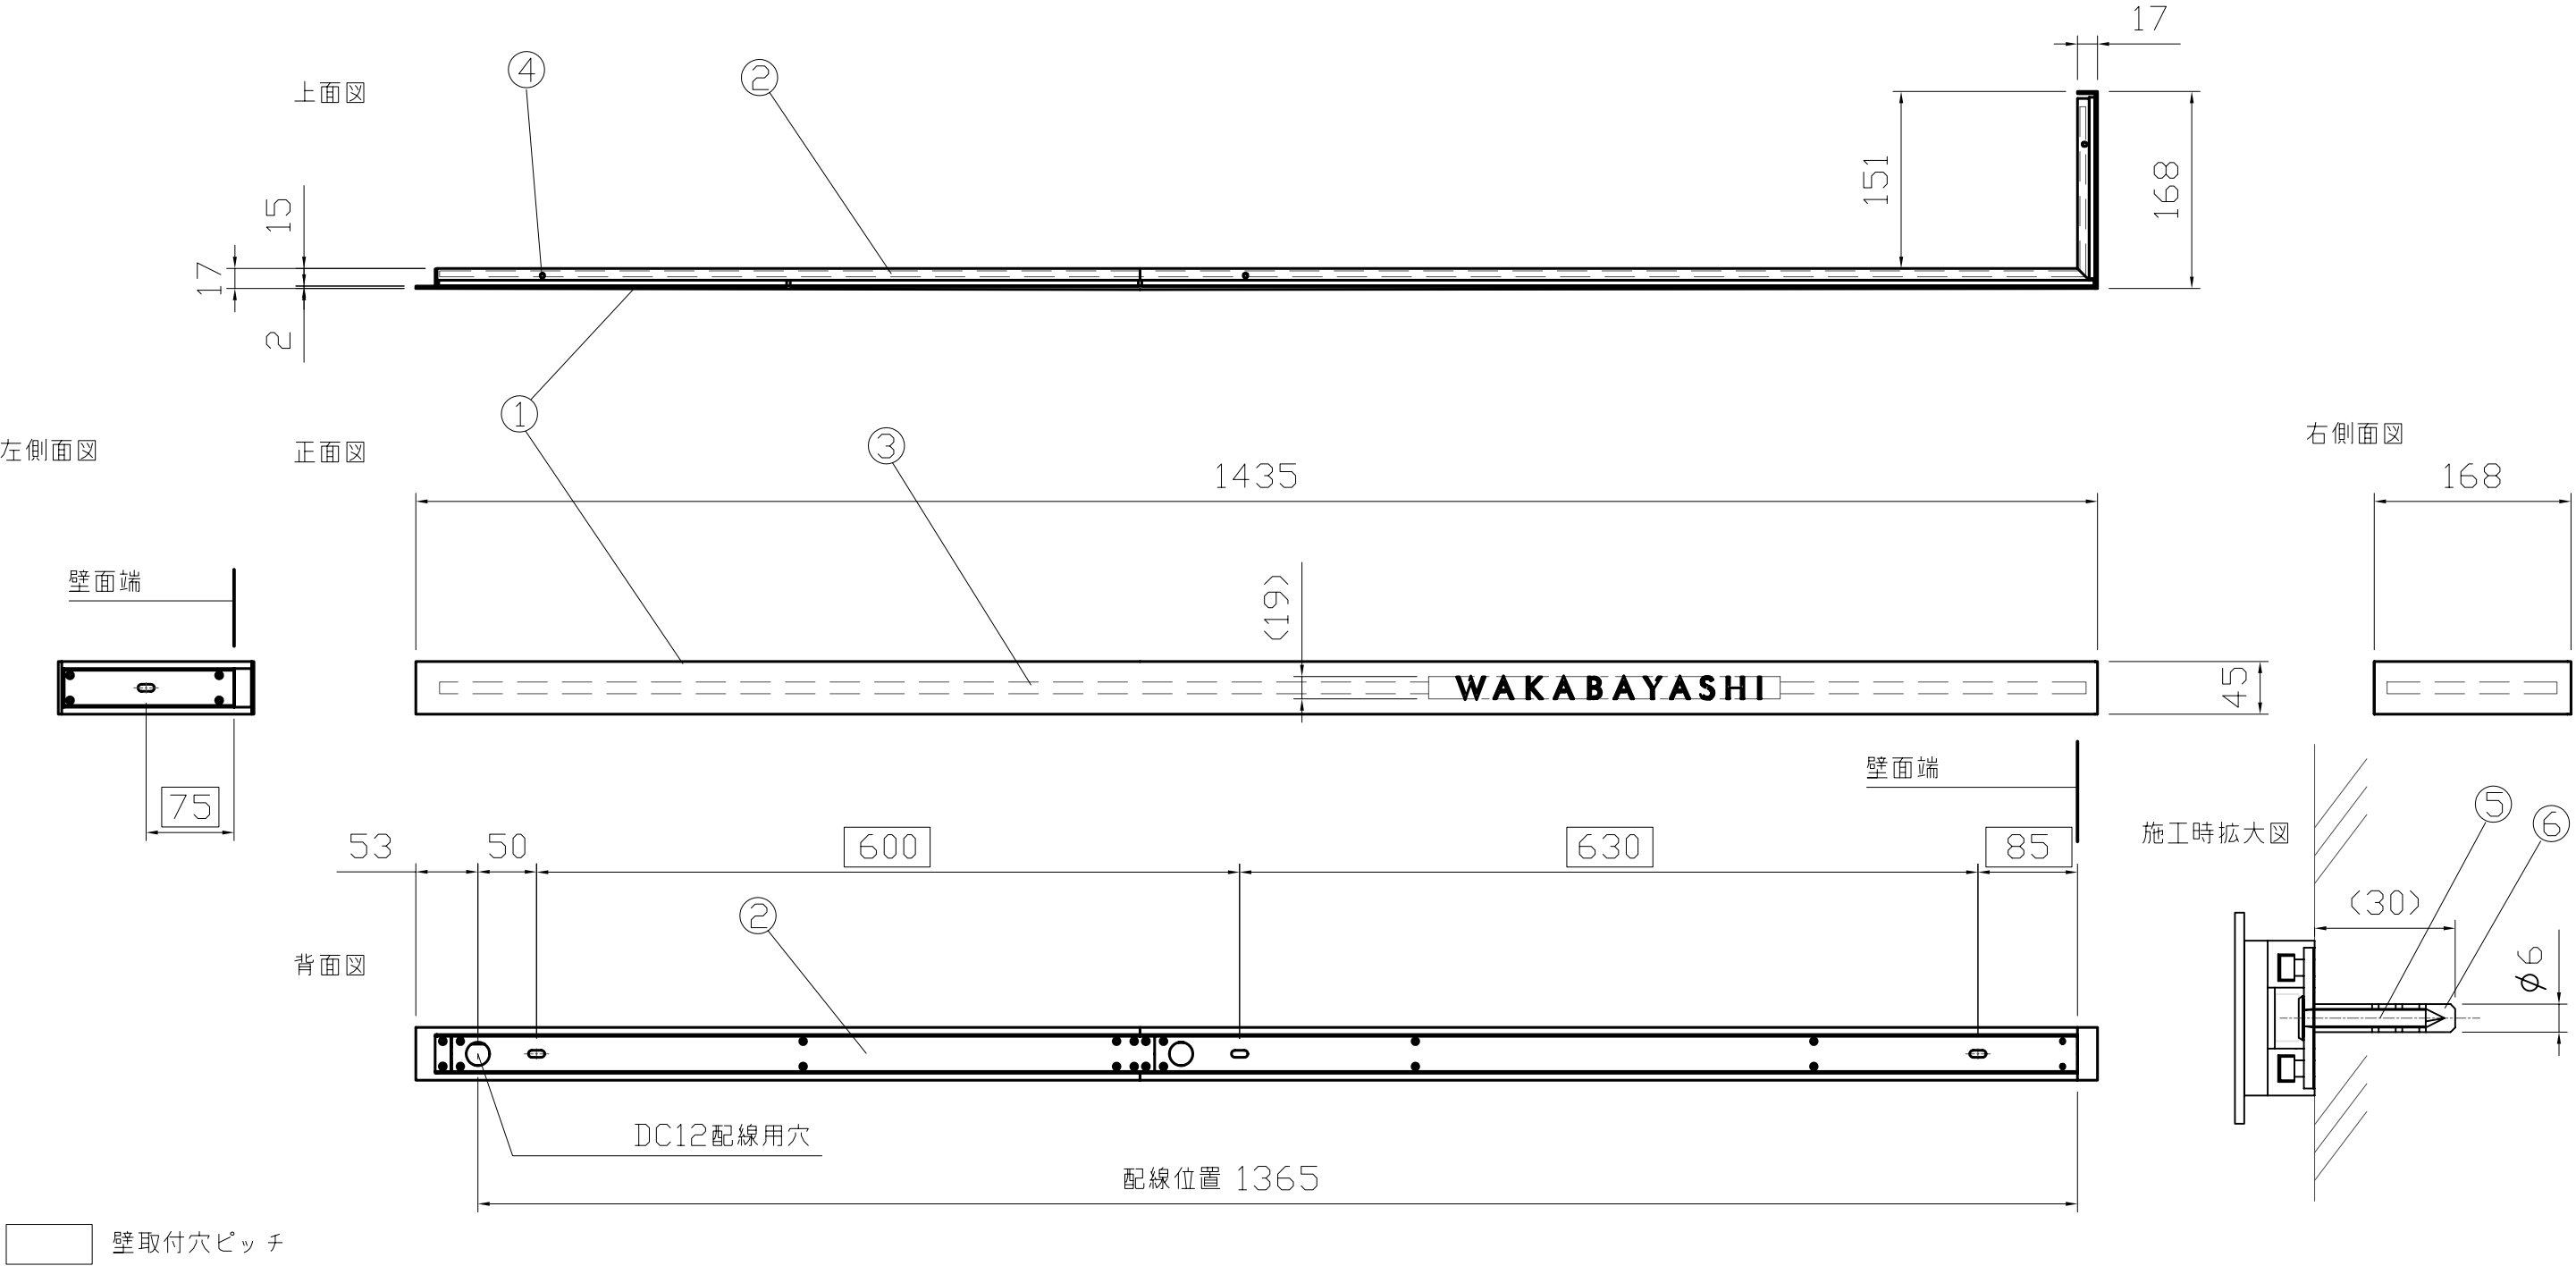

訂正	年 月 日		年 月 日		分類	IELOGO アルキアシェーブ 1400タイプ	作成 年 月 日 2023 05 30	Marusan Takagi CO.,LTD	審査				図面No. GZ_アルキアシェーブAXS1
	年 月 日		年 月 日		商品名	AXS1(N)-◇◇-R 商品図	縮尺		考查	設計	担当	製図	
	年 月 日		年 月 日						木林	木林	木林		
	年 月 日		年 月 日										

符号	部品名	材質	サイズ	色調／仕上げ	数量	備考
①	1100タイプ トップユニット	アルミ A6063他	1135×168×45	ベージュカラー、エイジングカラー	1	
②	1100タイプ ベースユニット	アルミ A6063他	1111.5×155×33	ベージュカラー、エイジングカラー	1	
③	LEDテープライトL1200		LED有効長1200mm 入力電線50mm	－	1	DC12V ㊟ ベースユニットを壁に取付後に貼付け（現地取付）
④	ユニット固定ネジ	SUSホーレット平先	M4×4	黒染め	3	
⑤	壁面固定用ビス	SUS超低頭トラスヘッドビス	4×30	－	4	
⑥	カーブラグ	ナイロン樹脂	MP6-30	－	4	

本図は右曲がりタイプですが、左曲がりタイプは本図の反転形になります。

■印字方法

カットアウト

■取扱説明書

IELOGO_取説_W1W2

■付属品

③ LEDテープライトL1200 ※本体内に同梱


⑤ 壁面固定用ビス

⑥ カーブラグ

1本

4本

4本

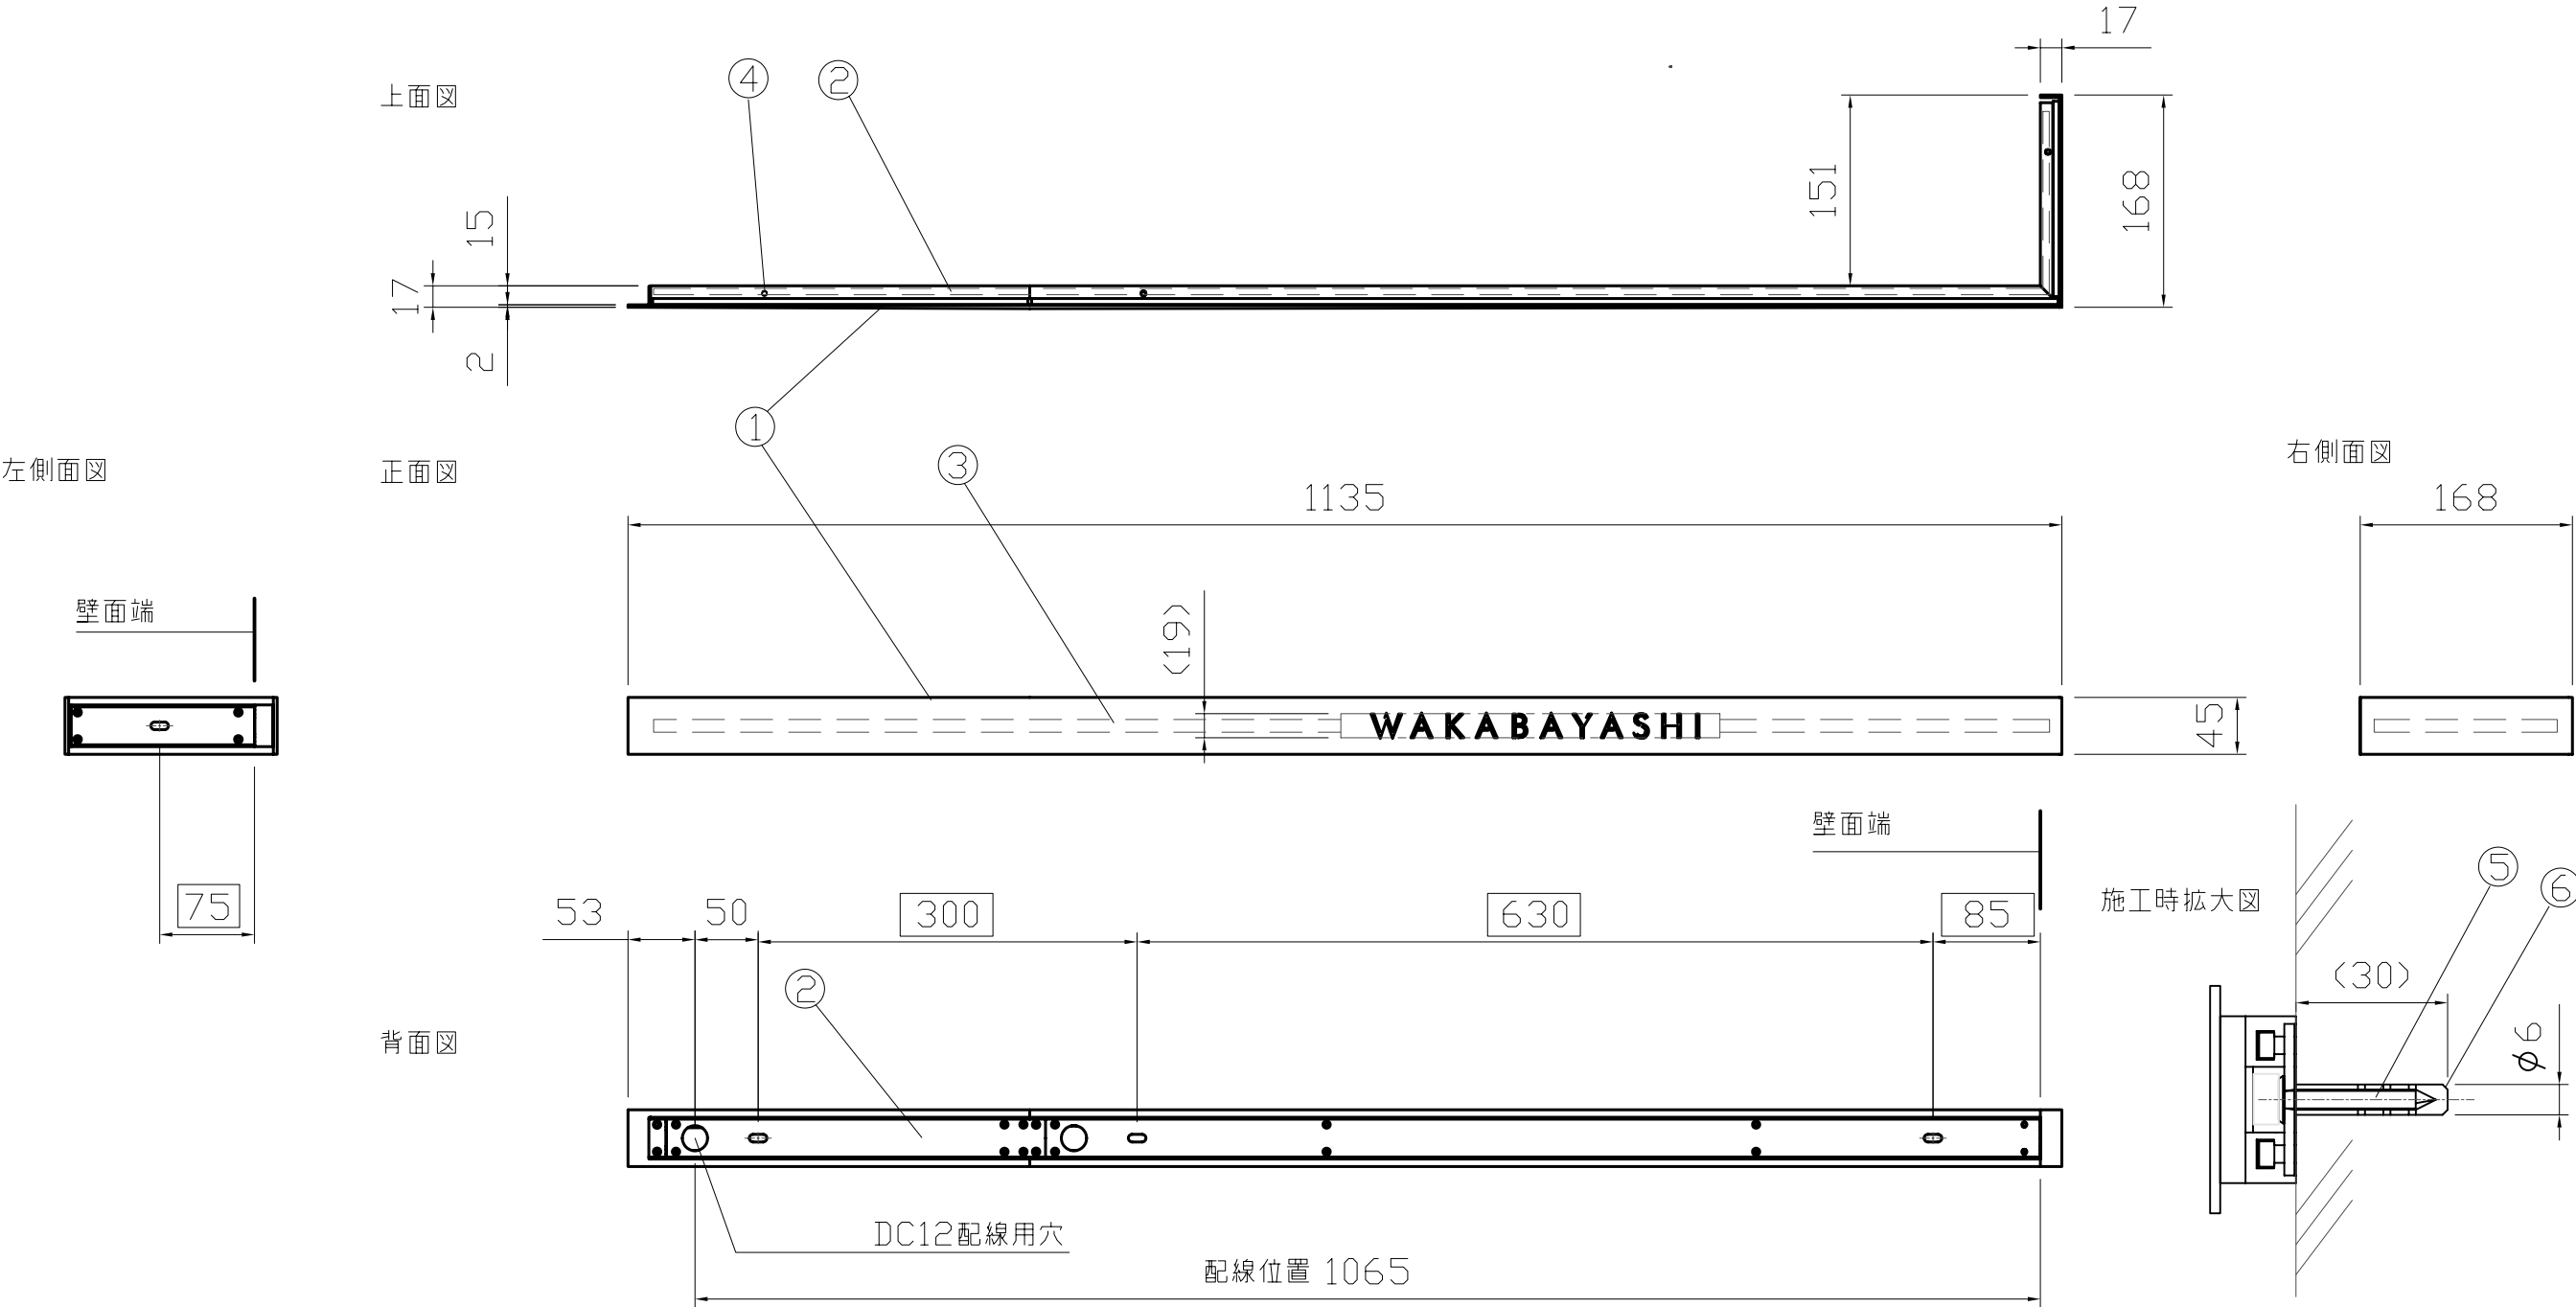

訂 正	年 月 日		年 月 日		分類 IELOGO アルキアシャープ 1100タイプ	作成 年 月 日 2023 05 30	Marusan Takagi CO.,LTD	審査				図面No. GZ_アルキアシャープAXS2
	年 月 日		年 月 日			商品名 AXS2(N)-◇◇-R 商品図		縮尺	考査 木林	設計 木林	担当 木林	
	年 月 日		年 月 日									
	年 月 日		年 月 日									

