

符号	部品名	材質	サイズ	色調／仕上げ	数量	備考
①	1100タイプ トップユニット	アルミ A6063他	1135×168×150	E1 サテンブラック	1	
②	1100タイプ ベースユニット	アルミ A6063他	1111.5×155×138	ベージュカラー、アイソングカラー	1	
③	LEDテープライトL1200		LED有効長1200mm 入力電線50mm	－	4	DC12V 電球色 消費電力約14W
④	ユニット固定ネジ	SUSホーローセツ平先	M4×4	黒染め	3	
⑤	壁面固定用ビス	SUS超低頭トラスタピンビス	4×30	－	4	
⑥	カバープラグ	ナイロン樹脂	MP6-30	－	4	

本図は右曲がりタイプですが、左曲がりタイプは本図の反転形になります。

■印字方法
カットアウト


■取扱説明書
IELOGO_取説_W3

■付属品

⑤ 壁面固定用ビス
⑥ カバープラグ

4本
4本

製造部で付属

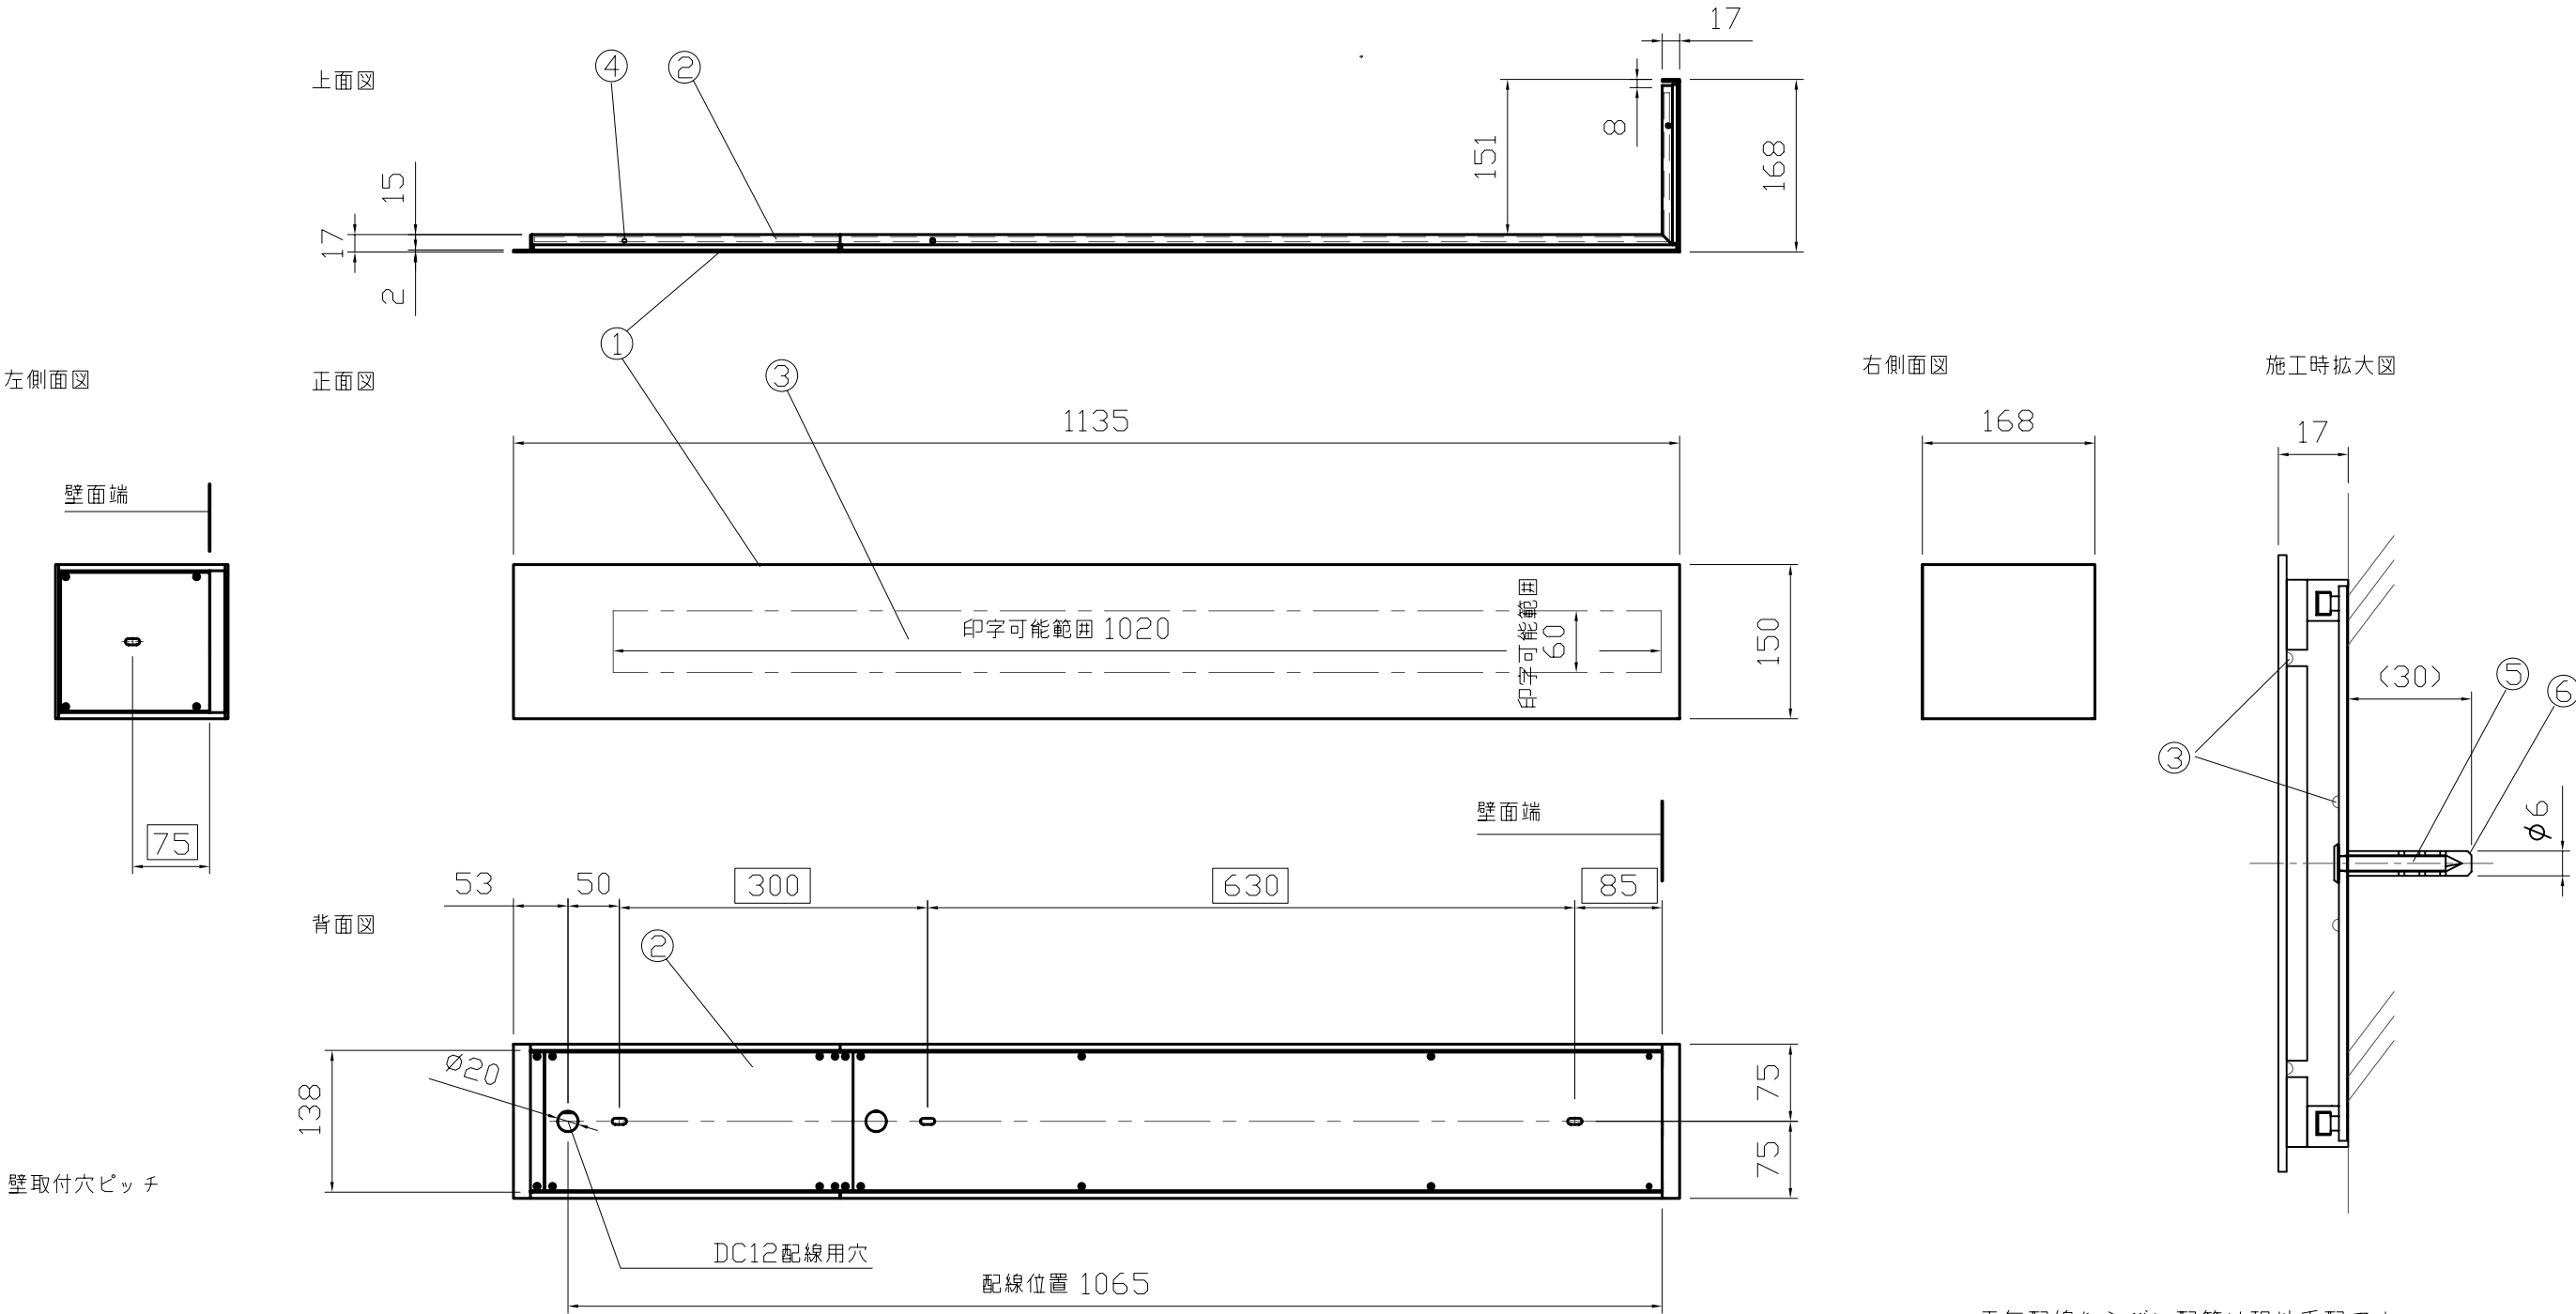

訂 正	年 月 日		年 月 日		分類	IELOGO L型サイン LED付	作成 年 月 日 2024 04 23	Marusan Takagi CO.,LTD	審査				図面No. GZ_L型サインLED付_MLL
	年 月 日		年 月 日		商品名	MLL-◇◇-R 商品図	縮尺		考查	設計	担当	製図	
	年 月 日		年 月 日						木林	木林	木林		
	年 月 日		年 月 日										