



符号	部品名	材質	サイズ	色調／仕上げ	数量	備考
①	W1600 本体フレーム	アルミ A6063	1566×10×10	B2アルミイト	1	
②	受け金具	アルミ A6063	28.4×12×21	B2アルミイト	2	
③	L金具	SUS304 2B t=1.5	10×7×8.5	生地	2	
④	LEDテープライト ★	COBタイプ	LED有効1475mm+リード線5M	_____	1	DC12V 消費電力約5W 電球色
⑤	取付具	アルミ A6063	13×4×4.2	生地	2	
⑥	着脱対応スパーサー	アルミ A6063	直径6×15	生地	2	
⑦	止めネジ 取付具用 短	SUS	ホーローカット平先 M2×5	_____	2	
⑧	寸切りボルト	SUS	M2×30	_____	2	
⑨	止めネジ 寸切用	SUS	M2×2	_____	2	
⑩	L金具固定ネジ	SUS	トラ小ねじM3×6	_____	2	
⑪	フレーム受け金具固定ネジ	SUS	皿小ネジ（小頭） D=5 M3×10	_____	2	
⑫	六角ナット	SUS	M3用	_____	2	
⑬	壁面取付ビス	SUS	(+)なべAタイプM3×30	_____	2	
⑭	カーブラグ	ナイロン樹脂	MP5-25	_____	2	

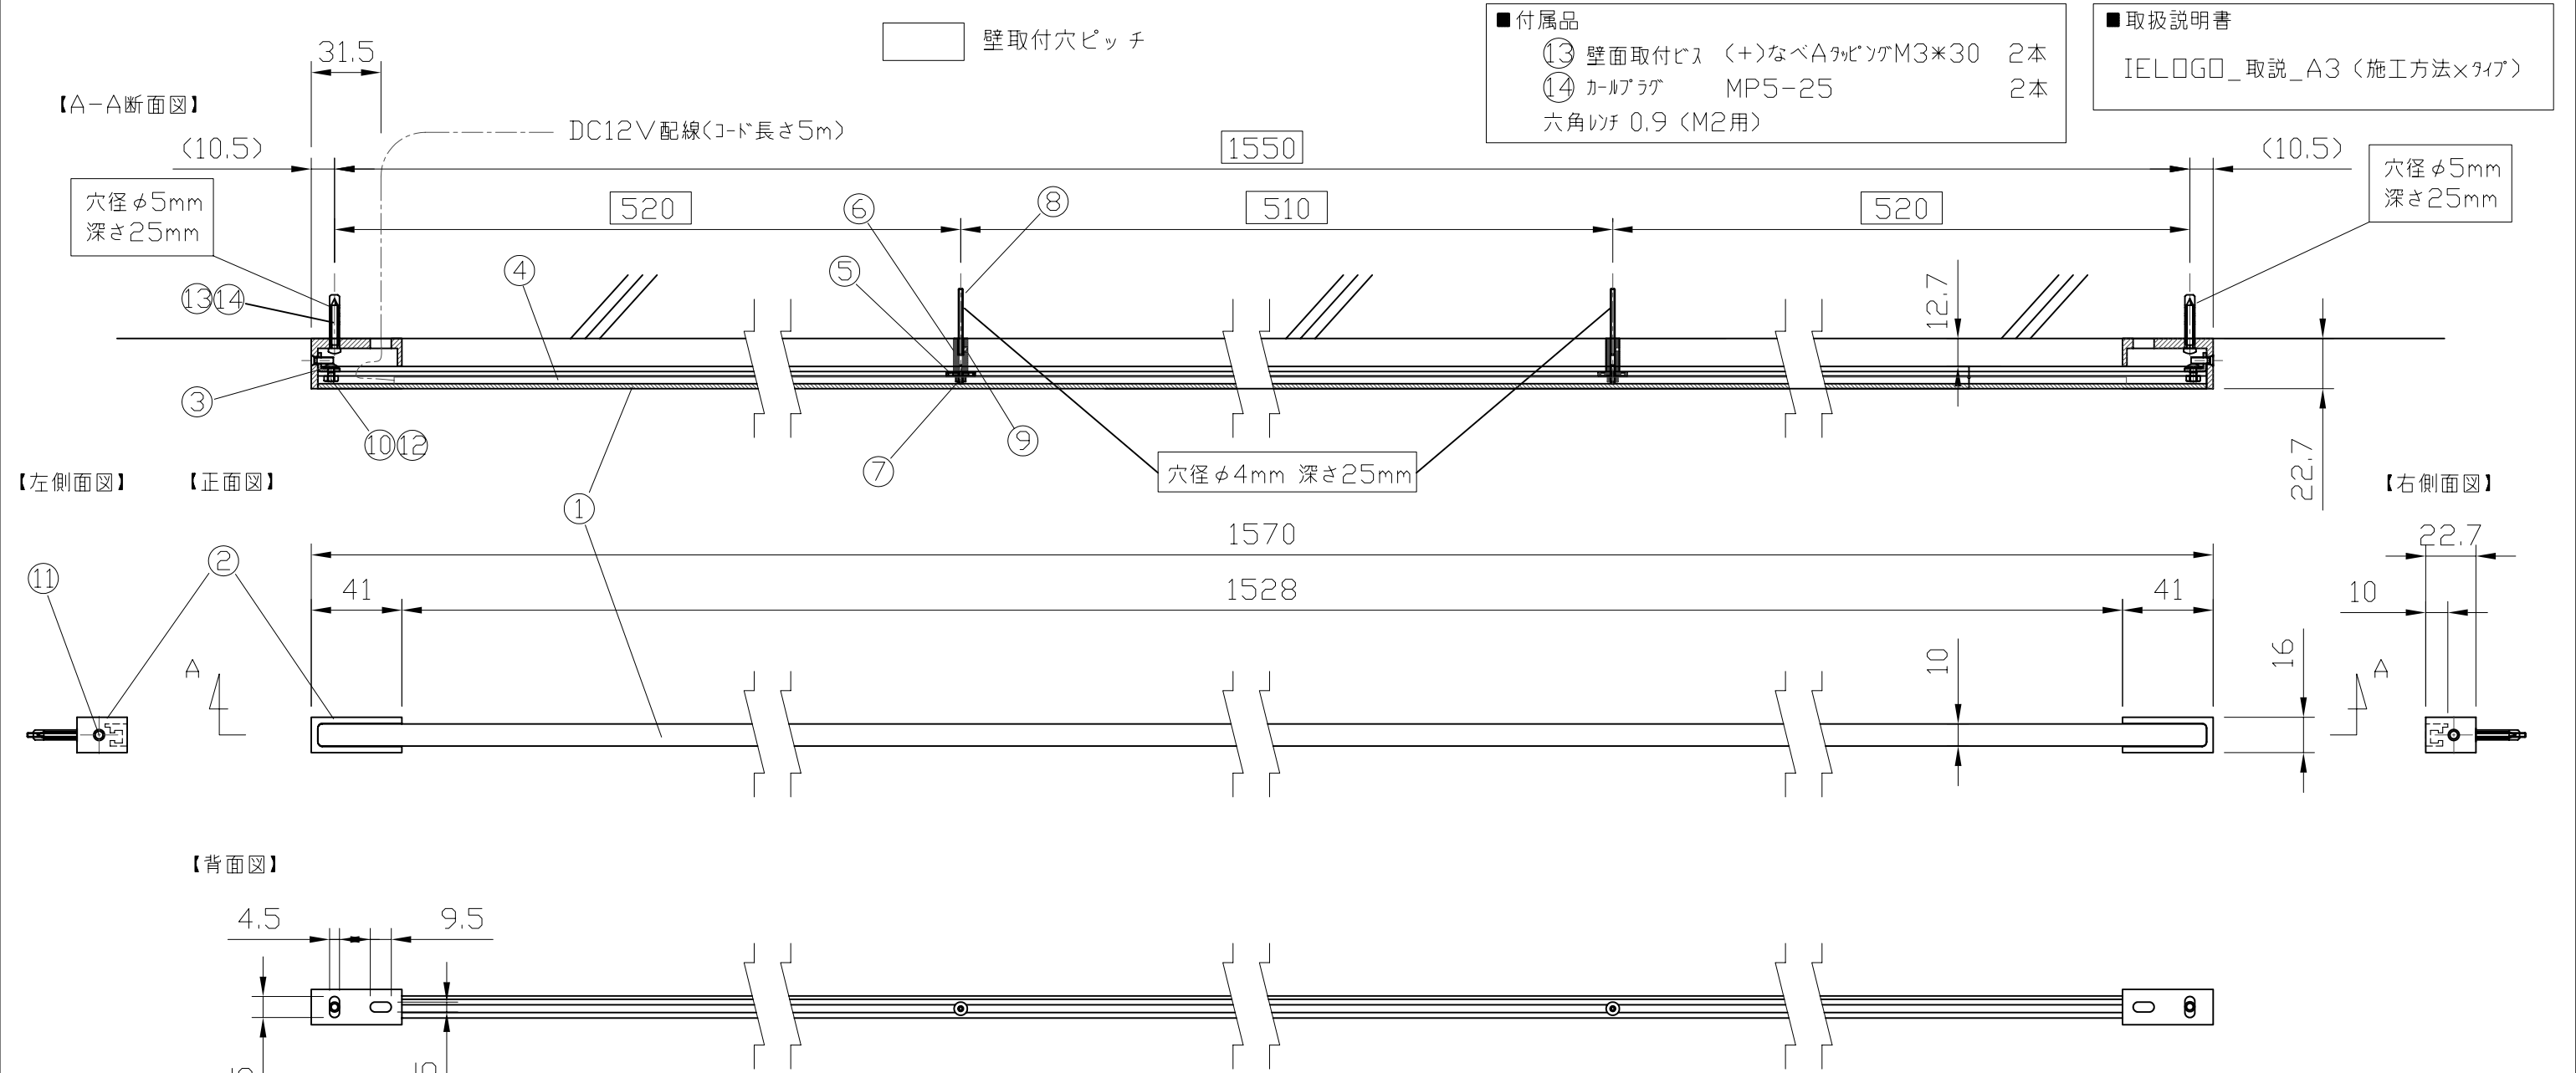

本図は照明あり(EXL1-◇◇)の仕様です。照明なし(EXL1N-◇◇)は仕様欄の★部品の設定がありません。

訂 正	年 月 日		年 月 日		分類	作成 年 月 日	Marusan Takagi CO.,LTD	審査				図面No. GZ_インテリアEXL1(N)
	年 月 日		年 月 日		IELOGO	2024 06 11		考査 木林	設計 木林	担当 木林	製図	
	年 月 日		年 月 日		商品名	縮尺						
	年 月 日		年 月 日		インテリア W1600タイプ EXL1(N)-◇◇							

符号	部品名	材質	サイズ	色調／仕上げ	数量	備考
①	W1200 本体フレーム	アルミ A6063	1166×10×10	B2アルマイト	1	
②	受け金具	アルミ A6063	28.4×12×21	B2アルマイト	2	
③	L金具	SUS304 2B t=1.5	10×7×8.5	生地	2	
④	LEDテープライト ★	COBタイプ	LED有効1330mm+リード線5M	_____	1	DC12V 消費電力約4W 電球色
⑤	取付具	アルミ A6063	13×4×4.2	生地	1	
⑥	着脱対応スパー	アルミ A6063	直径6×15	生地	1	
⑦	止めネジ 取付具用 短	SUS	ホーレット平先 M2×5	_____	1	
⑧	寸切りボルト	SUS	M2×30	_____	1	
⑨	止めネジ 寸切用	SUS	M2×2	_____	1	
⑩	L金具固定ネジ	SUS	トラス小ねじM3×6	_____	2	
⑪	フレーム受け金具固定ネジ	SUS	皿小ネジ（小頭） D=5 M3×10	_____	2	
⑫	六角ナット	SUS	M3用	_____	2	
⑬	壁面取付ビス	SUS	（+）なべAタイプM3×30	_____	2	
⑭	カーブラグ	ナイロン樹脂	MP5-25	_____	2	

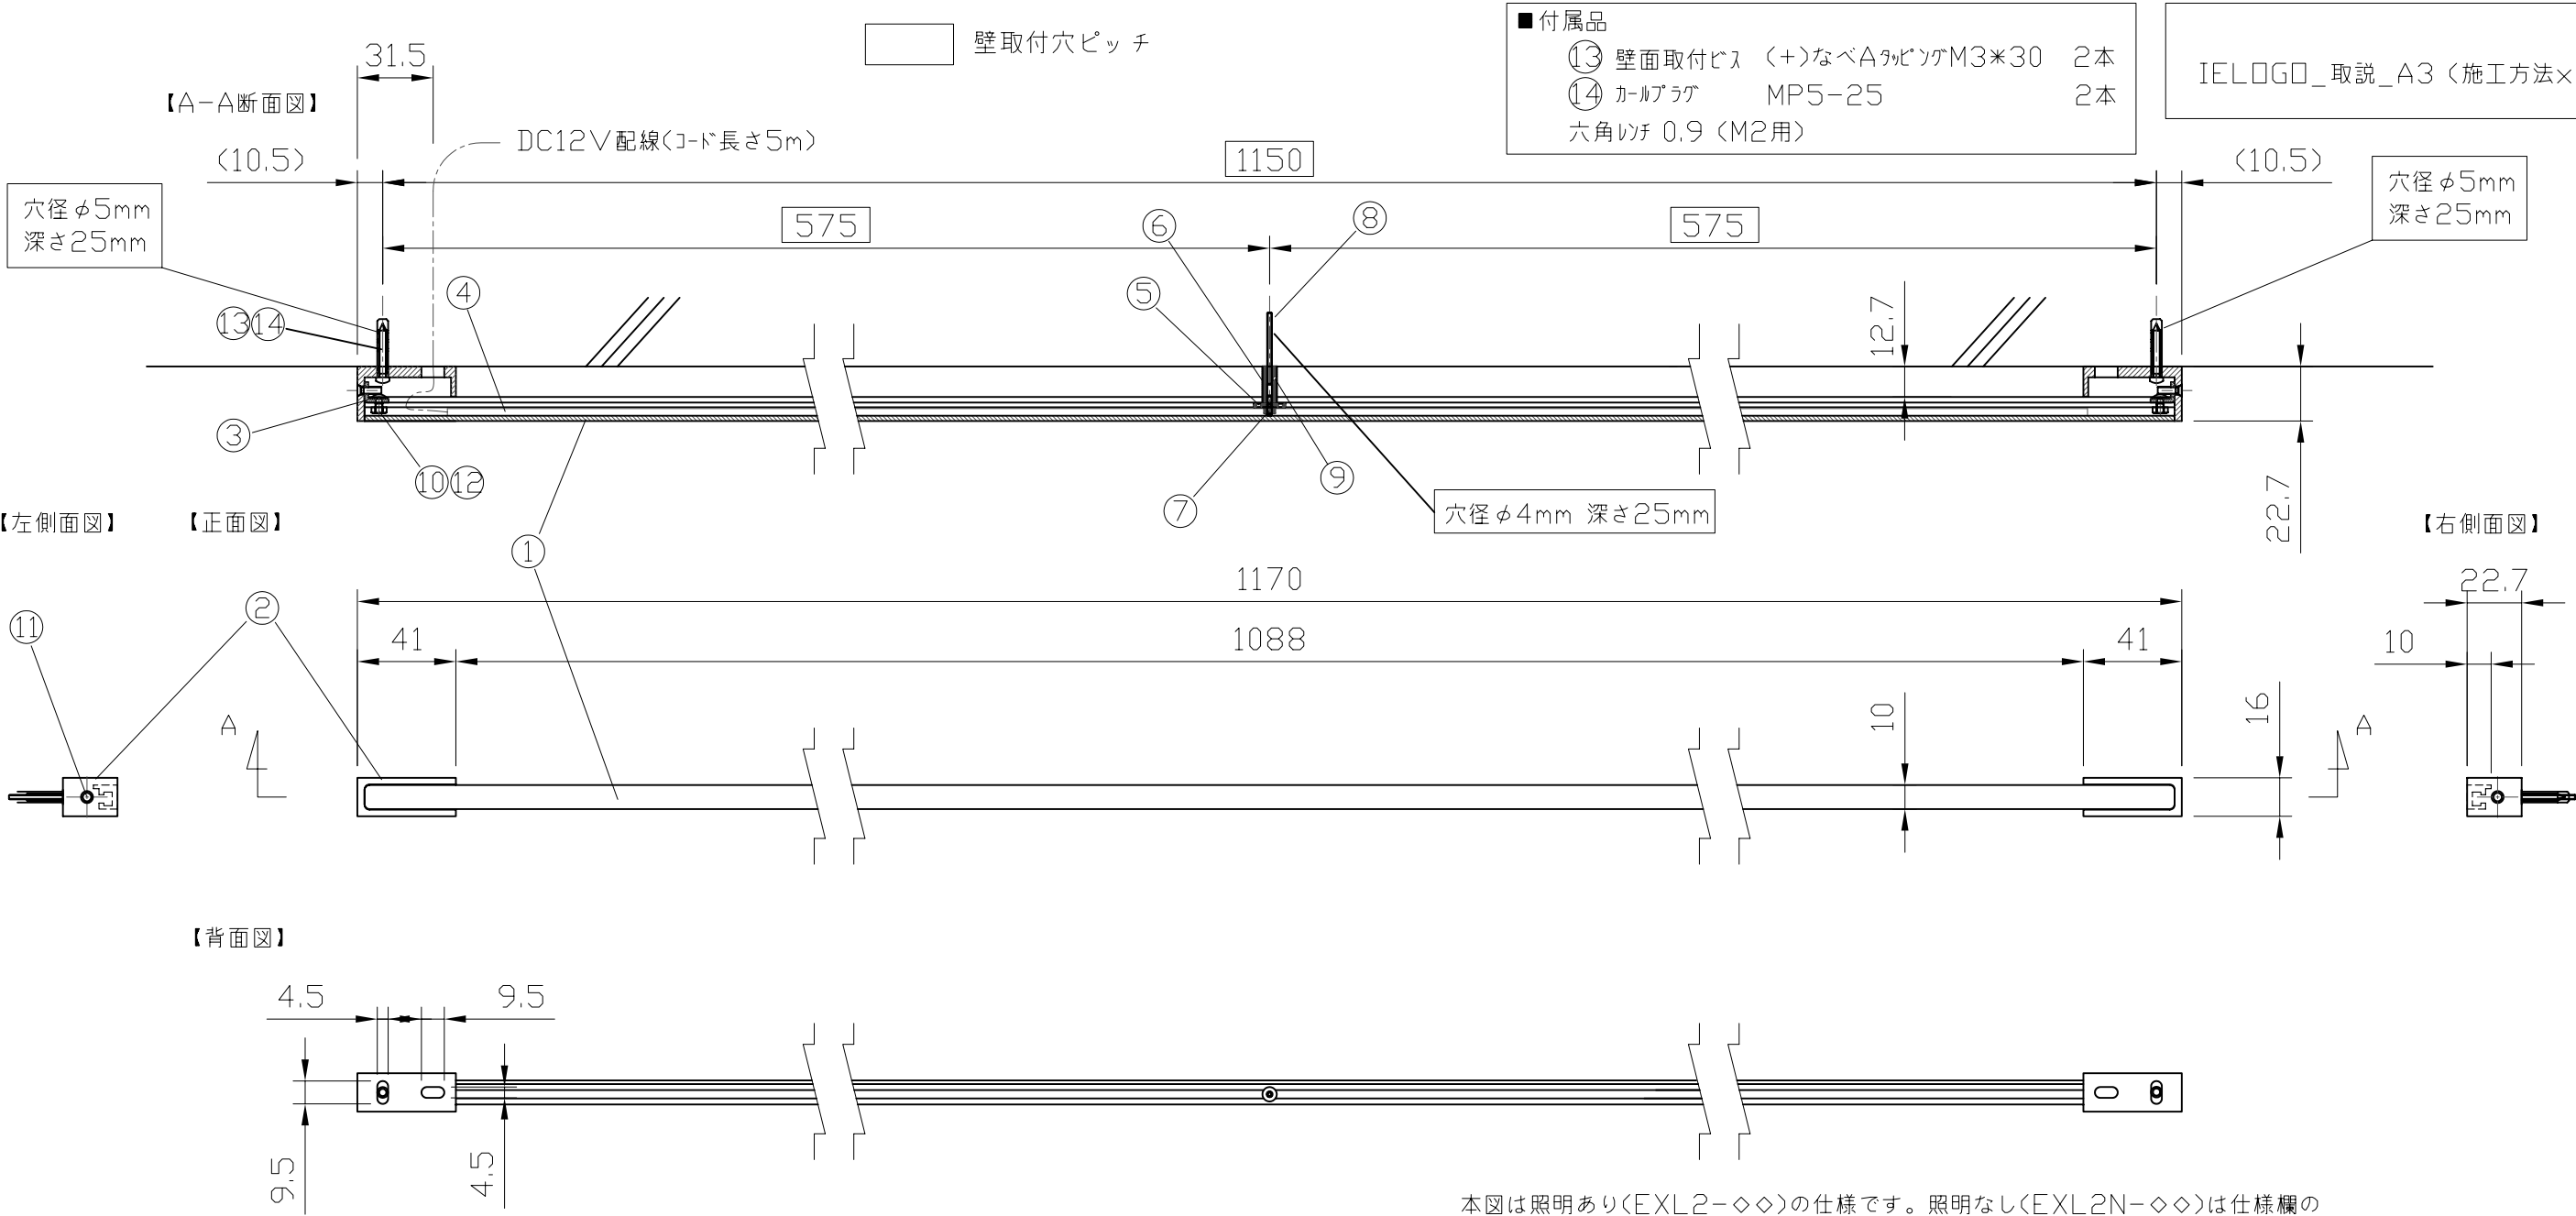


本図は照明あり(EXL2-◇◇)の仕様です。照明なし(EXL2N-◇◇)は仕様欄の★部品の設定がありません。

訂 正	年 月 日		年 月 日		分類	IELOGO	作成 年 月 日	Marusan Takagi CO.,LTD	審査				図面No. GZ_17セリ-ネEXL2(N)
	年 月 日		年 月 日		商品名	17セリ-ネ W1200タイプ EXL2(N)-◇◇	縮尺		考査	設計	担当	製図	
	年 月 日		年 月 日						木林	木林	木林		
	年 月 日		年 月 日										

符号	部品名	材質	サイズ	色調／仕上げ	数量	備考
①	W800 本体フレーム	アルミ A6063	766×10×10	B2アルミイト	1	
②	受け金具	アルミ A6063	28.4×12×21	B2アルミイト	2	
③	L金具	SUS304 2B t=1.5	10×7×8.5	生地	2	
④	LEDテープライト ★	COBタイプ	LED有効890mm+リード線5M	_____	1	DC12V 消費電力約3W 電球色
⑤	L金具固定ネジ	SUS	トラネ小ねじM3×6	_____	2	
⑥	フレーム受け金具固定ネジ	SUS	皿小ネジ（小頭） D=5 M3×10	_____	2	
⑦	六角ナット	SUS	M3用	_____	2	
⑧	壁面固定ビス	SUS	く＋）なべAタイプソングM3×30	_____	2	
⑨	カバープラグ	ナイロン樹脂	MP5-25	_____	2	

■付属品
⑧ 壁面固定ビス く＋）なべAタイプソングM3×30 2本
⑨ カバープラグ MP5-25 2本


■取扱説明書
IELOGO_取説_A3（施工方法×タイプ）

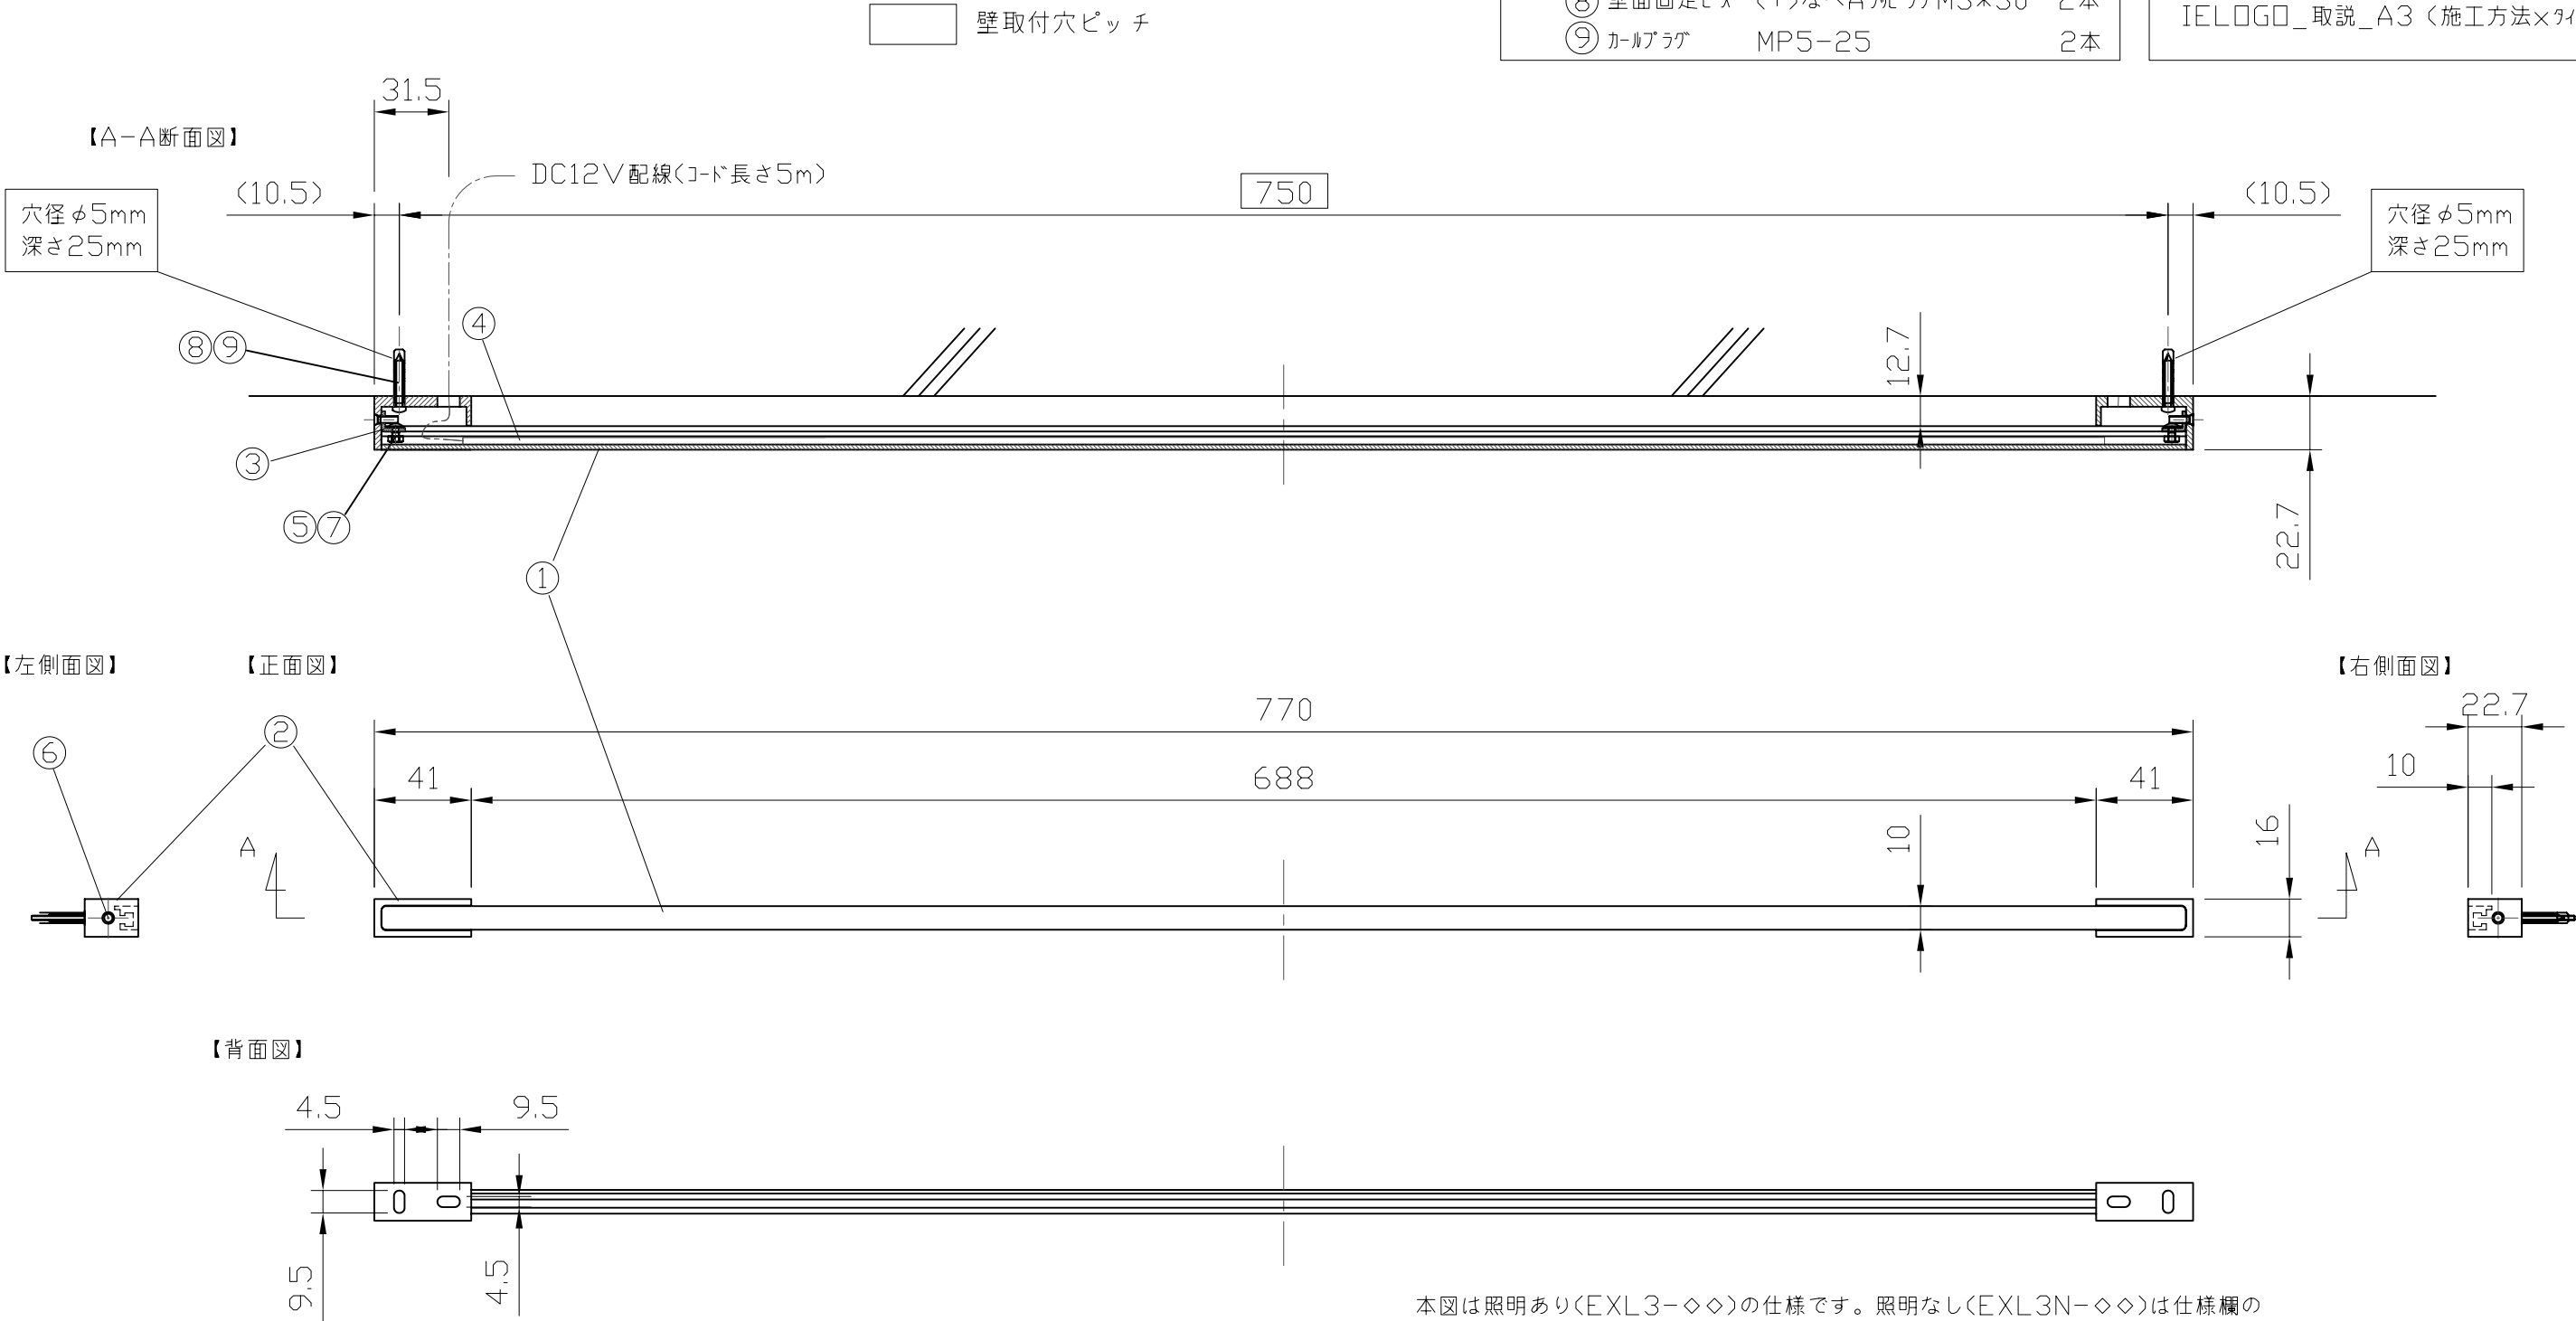

本図は照明あり（EXL3-◇◇）の仕様です。照明なし（EXL3N-◇◇）は仕様欄の★部品の設定がありません。

訂 正	年 月 日		年 月 日		分類	IELOGO	作成 年 月 日	Marusan Takagi CO.,LTD	審査				図面No.			
	年 月 日		年 月 日			2024 06 13	考査		木林	設計	木林	担当		木林	製図	GZ_17セリ-ネEXL3(N)
	年 月 日		年 月 日		商品名	I7セリ-ネ W800タイプ EXL3(N)-◇◇							縮尺			
	年 月 日		年 月 日													

符号	部品名	材質	サイズ	色調／仕上げ	数量	備考
①	W400 本体フレーム	アルミ A6063	366×10×10	B2アルマイト	1	
②	受け金具	アルミ A6063	28.4×12×21	B2アルマイト	2	
③	L金具	SUS304 2B t=1.5	10×7×8.5	生地	2	
④	LEDテープライト ★	COBタイプ	LED有効330mm+リード線5M		1	DC12V 消費電力約1.5W 電球色
⑤	L金具固定ネジ	SUS	トラス小ねじM3×6		2	
⑥	フレーム受け金具固定ネジ	SUS	皿小ネジ（小頭） D=5 M3×10		2	
⑦	六角ナット	SUS	M3用		2	
⑧	壁面固定ビス	SUS	（＋）なべAタイプ径M3×30		2	
⑨	カバープラグ	ナイロン樹脂	MP5-25		2	

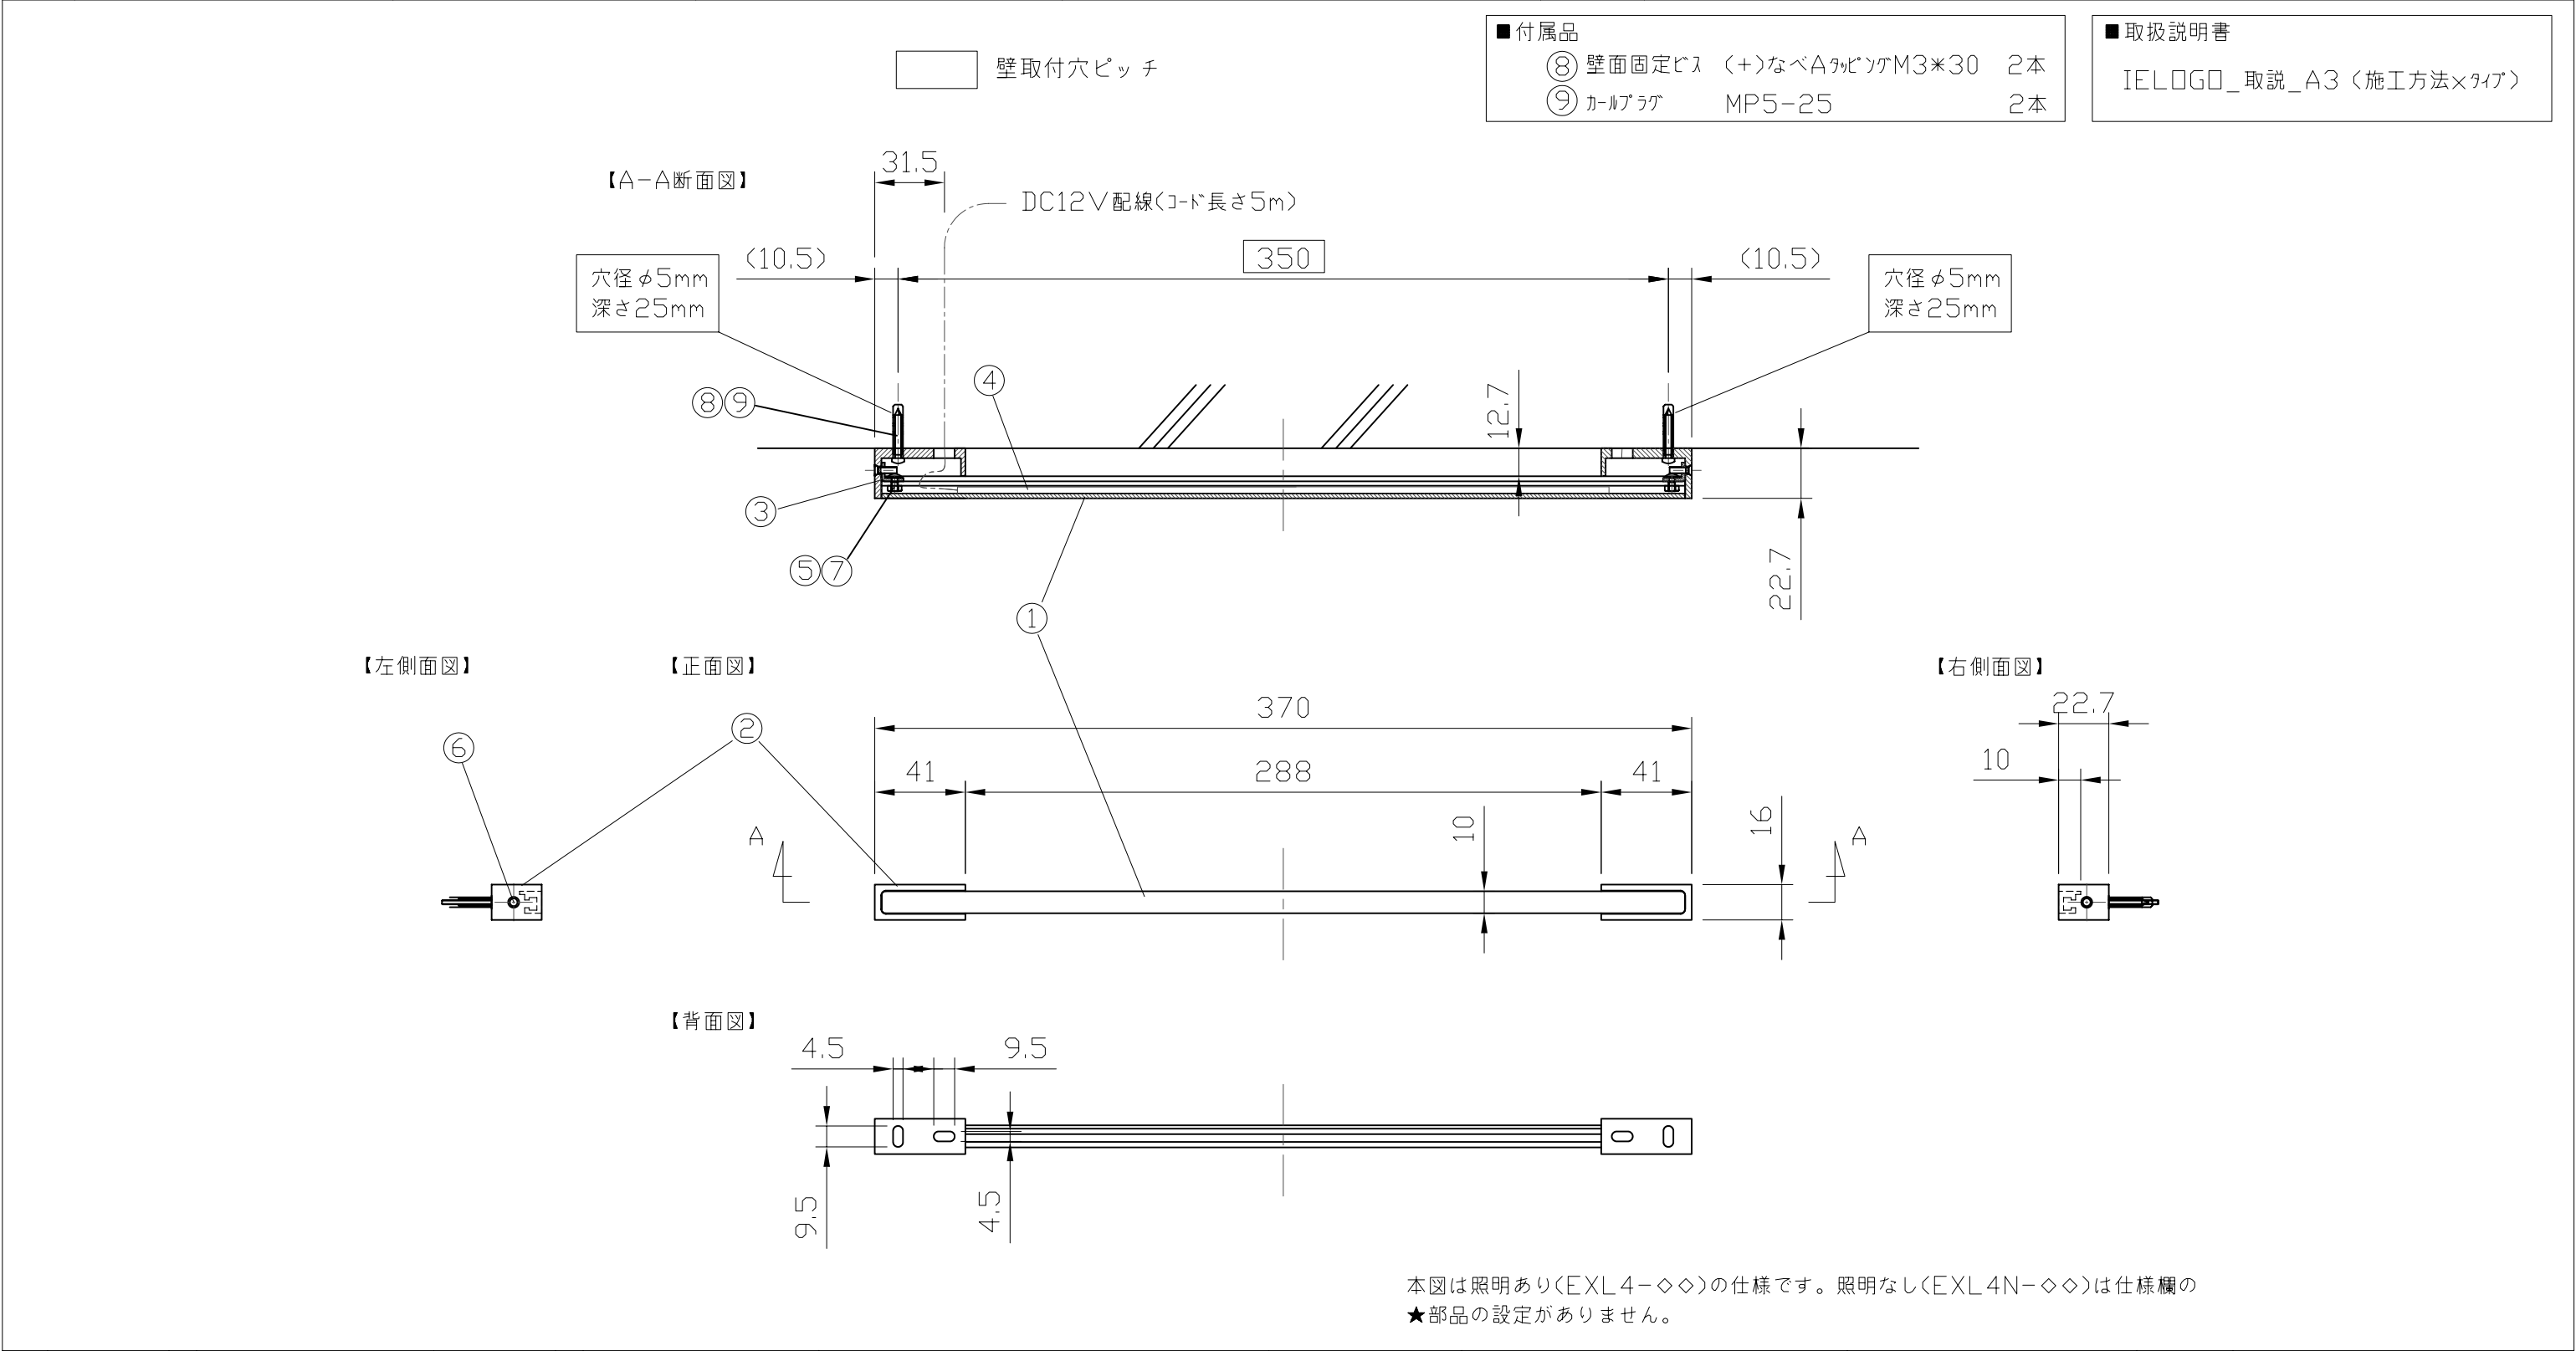

本図は照明あり（EXL4-◇◇）の仕様です。照明なし（EXL4N-◇◇）は仕様欄の★部品の設定がありません。

訂 正	年 月 日		年 月 日		分類	作成 年 月 日	Marusan Takagi CO.,LTD	審査				図面No. GZ_1ケリ-ネEXL4(N)
	年 月 日		年 月 日		IELOGO	2024 06 13		考 査 木 林	設 計 木 林	担 当 木 林	製 図	
	年 月 日		年 月 日		商品名	縮尺						
	年 月 日		年 月 日		1ケリ-ネ W400タイプ EXL4(N)-◇◇							