

～施工後にご確認ください～

・宅配ボックスの操作が正常に行えるかどうかご確認ください。

タクティーボL+専用スタンド

ITAKU-L-STD

宅配ボックス色：ホワイト
スタンド色：プレミアムステン

ITAKUB-L-STD

宅配ボックス色：ブラック
スタンド色：ブラック

取付・取扱説明書

商品施工に関しては、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき
正しい施工とご使用をお願いいたします。

■ 事前注意事項

- ・商品の施工に関しましては必ず本書に従ってください。本書に記載されていないような商品への加工・改造は行わないでください。
- ・本製品は軽量な中空アルミ材を使用しているため、1～2名の人力で据付することも可能です。
- ・据付前に門柱埋め込み用の基礎穴を掘り、そこに割栗石を敷き詰めて突き固めてください。

■ 設置の取扱い注意

- ・商品の設置は水道管やガス管などの地下埋設物に影響を及ぼさない位置に行ってください。
- ・軟弱地盤でのコンクリート基礎埋め込み深さ、周囲巾は充分に取ってください。
- ・商品の埋設に使用するコンクリートやモルタルには海砂を使用しないでください。アルミ材の腐食原因となる恐れがあります。また、凝結促進剤や減水促進剤、凍結防止剤などの使用も控えてください。
- ・コンクリートを注いでから門柱を差し込むと、アンカーがうまく機能しない可能性があります。コンクリートは門柱を基礎穴に差し込んでから注いでください。
- ・付属部品の取り付けの際、締めすぎにご注意ください。また、電動ドライバーをご使用の際には、低速回転で締め付けるか手締めで行ってください。
- 取り付け完了後は、ネジ・ボルトに緩みや傾きがないよう再度ご確認ください。
- ・施工終了後は汚れ・傷が無いこと、がたつきなど使用上危険な箇所が無いか確認してください。また、商品に対して、乗る、寄りかかるなどの行動や物を載せる、掛けるなどの行為をしないでください。

■ ご理解

- ・本製品は改良の為、予告なしに仕様等を変更することがありますのでご了承ください。

■ お手入れ方法

安全に美しくご使用いただくために、定期的なメンテナンスをお願いいたします。

- ・長年ご使用いただくとネジ・ボルト類がゆるむことがありますので、締め直しをお願いいたします。
- ・汚れた場合は、ほこりや土を取り除き、柔らかい布やスポンジで水洗いした後に乾拭きしてください。
- ・落ちにくい汚れの場合は中性洗剤をぬるま湯で薄め、柔らかい布やスポンジで汚れを落としてください。その後に洗剤が残らないよう十分に水で洗い流して乾拭きしてください。

- ・本品はアルミ等の金属製ですが塩害（潮風に含まれる塩分による被害）・酸性雨・排気ガス・新築完成後の洗浄剤その他の要因によりまれにもらい錆が発生する場合があります。特に台風の後には内陸部でも塩害によるもらい錆が発生しやすくなりますので、天候回復次第、速やかにお拭き取りください。

お問い合わせ・ご意見は下記へご連絡ください。



銘板・表札の総合メーカー

株式会社 **丸三タカギ**


〒580-0041 大阪府松原市三宅東4丁目1695-1

TEL:072-338-6620（代表） FAX:072-338-2800


宅配ボックスの取り付け

※宅配ボックスは別梱包です
※宅配ボックス付属の取扱説明書もご確認ください

①
両側面の取り付け穴キャップを外します
(内側からツメ部分をつまみ押し出してください)




②
図の要領で宅配ボックスと専用スタンド各部材を仮組みします。

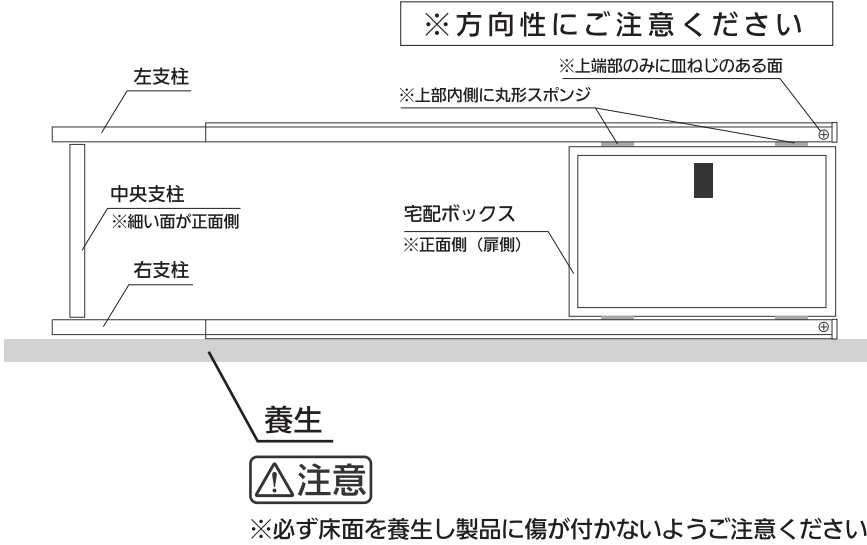

③
宅配ボックスの扉を開き、専用スタンド側のネジ穴と宅配ボックスの穴位置を合わせます。
宅配ボックスの内側からM4×20トラスタッピングビス(専用スタンドに付属)で固定します。




④
中央支柱側のネジ穴と左/右支柱側の穴位置を合わせます。
支柱の外側からM4×20ガイド付タッピングビス(専用スタンドに付属)で固定します。

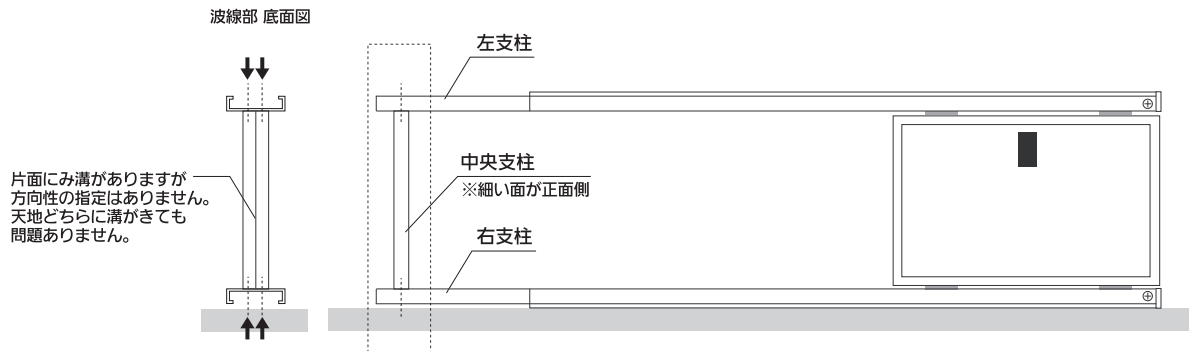

基礎の設置

専用スタンドの設置前に基礎を完成させます。

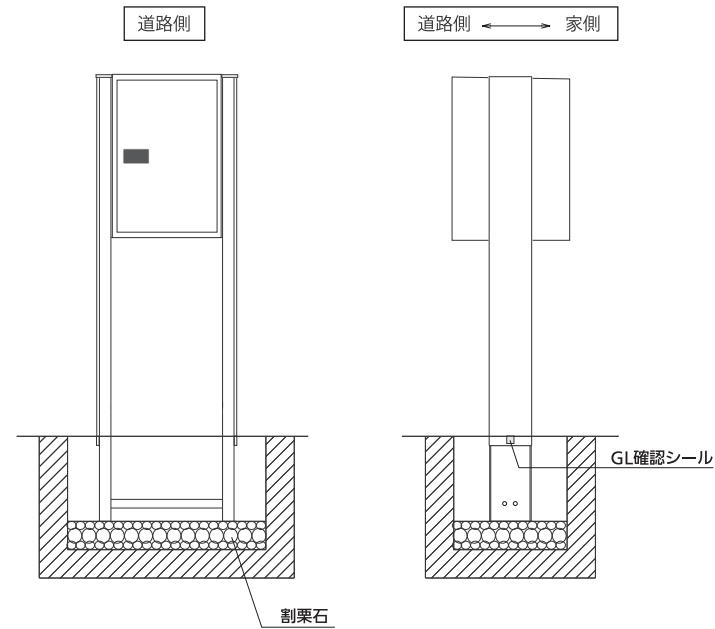

- 【専用スタンド付属品】
- ・本書(取扱説明書)：1枚
 - ・宅配ボックス取付用M4×20トラスタッピングビス：4本
 - ・中央支柱取付用M4×20ガイド付タッピングビス：4本
(※ガイド付タッピングビス：先端にねじ加工がないもの)

※専用スタンド、宅配ボックスはそれぞれ別梱包です

- 【宅配ボックス付属品】
- ・宅配ボックス取扱説明書：1枚
 - ・キー：2本

製品の設置

①
製品を建て、支え棒等を取り付け、しっかりと自立させてください。
⚠注意 支え棒はコンクリートが完全に固まるまで外さないでください

②
寸法と製品の水平・垂直を確認のうえ、設置位置を確定しコンクリート打ちをしてください。
⚠注意 GL確認シールの指示ラインを必ず守ってください。

