


符号	部品名	材質	サイズ	色調／仕上げ	数量	備考
①	アルキアβ 上フレーム 溶接後	アルミ A6063	1196.5×185×25	サテンアライク	1	
②	アルキアβ 下フレーム 溶接後	アルミ A6063	1196.5×185×25	サテンアライク	1	
③	パネル固定縦枠エンド	アルミ A6063	184×53×9	サテンアライク	1	
④	共通縦フレーム 溶接後	アルミ A6063	184×50×30	サテンアライク	1	
⑤	パネル固定縦枠	アルミ A6063	184×25×23	サテンアライク	1	
⑥	共通縦枠	アルミ A6063	184×25×t6	サテンアライク	3	
⑦	アルキアβ L状カバー	アルミ A6063	180×38×23	サテンアライク	1	
⑧	パネル固定スライドフレーム	アルミ A6063	175×31×35	サテンアライク	1	
⑨	フラットカバー	アルミ A6063	175×33.7×3	サテンアライク	1	
⑩	アルキアβ 本体パネル	SUS304 2B t1	1163×175×145.8	145mmゲカラー / ペーシングカラー	1	
⑪	フレーム組立ネジ	SUS	サ小ネジM4×8	――	16	
⑫	六角アプセットボルトP=3 (W.SW付)	SUS	M4×12	――	4	
⑬	スライドフレーム固定超低頭ネジ	SUS	リヘッド小ネジM3×6	――	2	
⑭	フラットカバー固定ネジ	SUS	サ小ネジM3×10	――	2	
⑮	ゴム丸ワッシャー	EPDMゴム	内径φ4×外径φ10×t1.5	――	2	
⑯	LEDテープライト ★	COBタイプ	LED長1225mm入力電線径φ150	――	1	DC12V 電球色
⑰	カットアウト用 乳半アクリル	三菱 乳半EX #432	600×70×3	――	1	
⑱	スリッド用 乳半アクリル 長	カクモ ファイマイトクリア#7300	1160×20×5	――	2	
⑲	スリッド用 乳半アクリル 短	カクモ ファイマイトクリア#7300	133×20×5	――	2	
⑳	L状カバー取付用板パネ	SUS304 2B t0.8	144.1×15×24	――	1	

本図は照明あり(AXB-◇◇-L)の仕様です。照明なし(AXBN-◇◇-L)は★がありません。

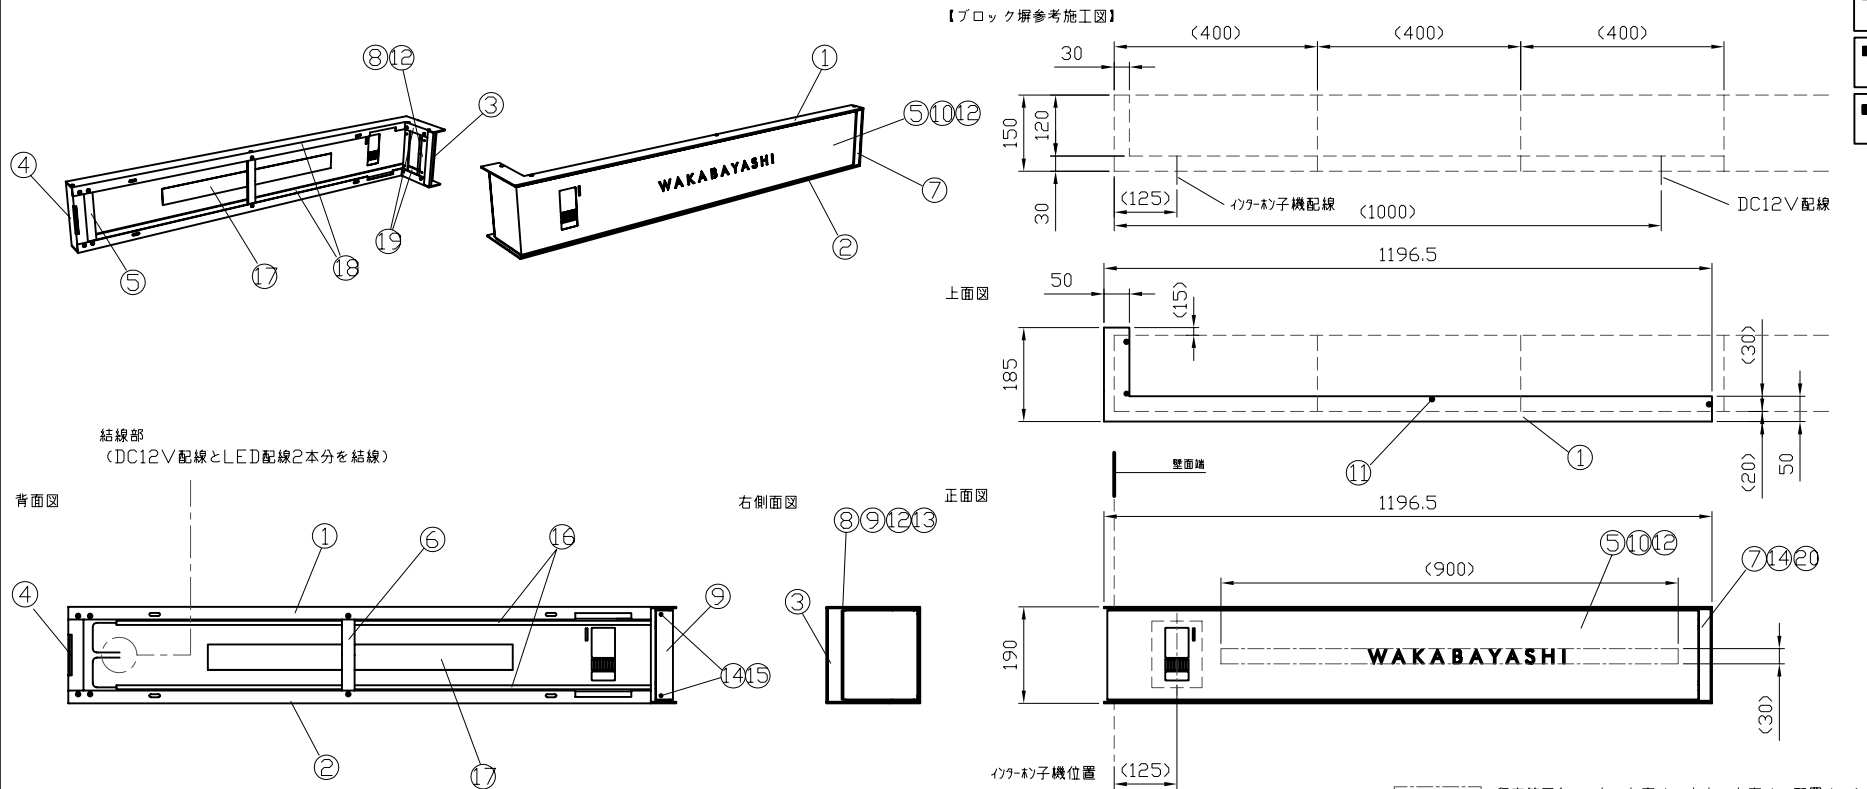

■印字方法	カットアウト
■取扱説明書	IELOGO_取説_W1W2
■付属品	なし

* 取付け時はアルキアβ本体と仮合わせし
位置が正しい確認の上で取付けてください。

印字範囲(この中で左寄せ、中央、右寄せに配置する)

訂 正	年 月 日		年 月 日		分類	IELOGO	作成 年 月 日 2023 06 29	Marusan Takagi CO.,LTD	審査				図面No. GZ_7#78AXB(N)-L
	年 月 日		年 月 日		商品名	アルキアβ AXB(N)-◇◇-L	縮尺		考量	設計	担当	製図	
	年 月 日		年 月 日						木林	木林	木林		
	年 月 日		年 月 日										