
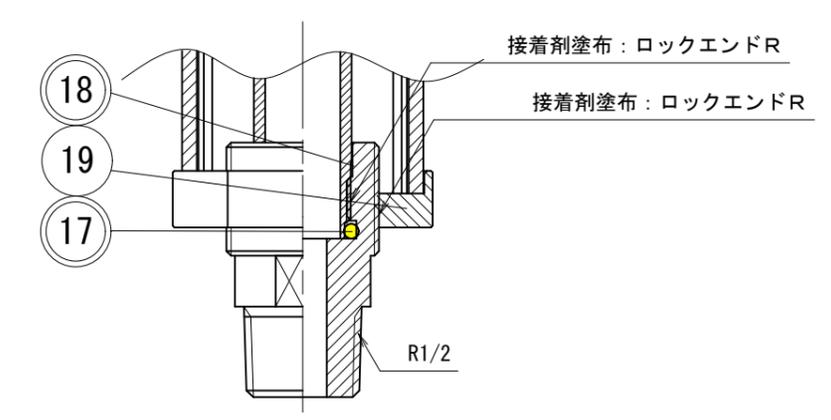
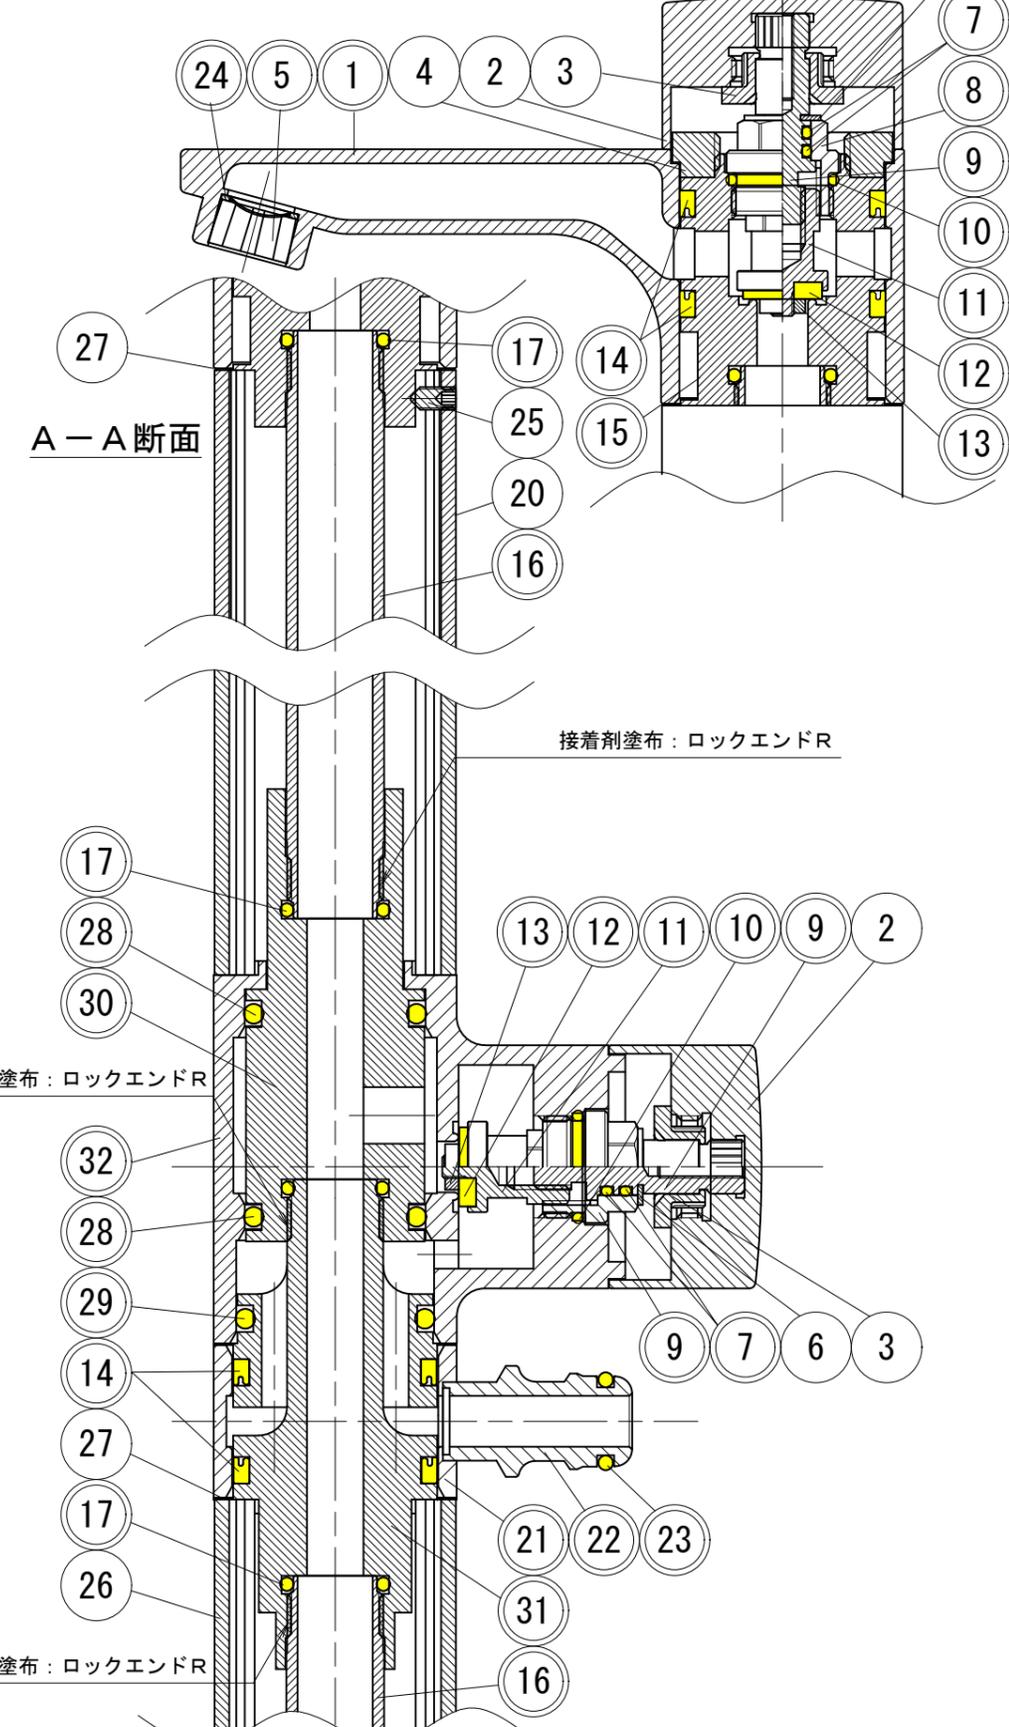


訂番	年月日	改訂事項	承認	設変書No.
△	21/09/24	No.4 めっき処理廃止	M, K	

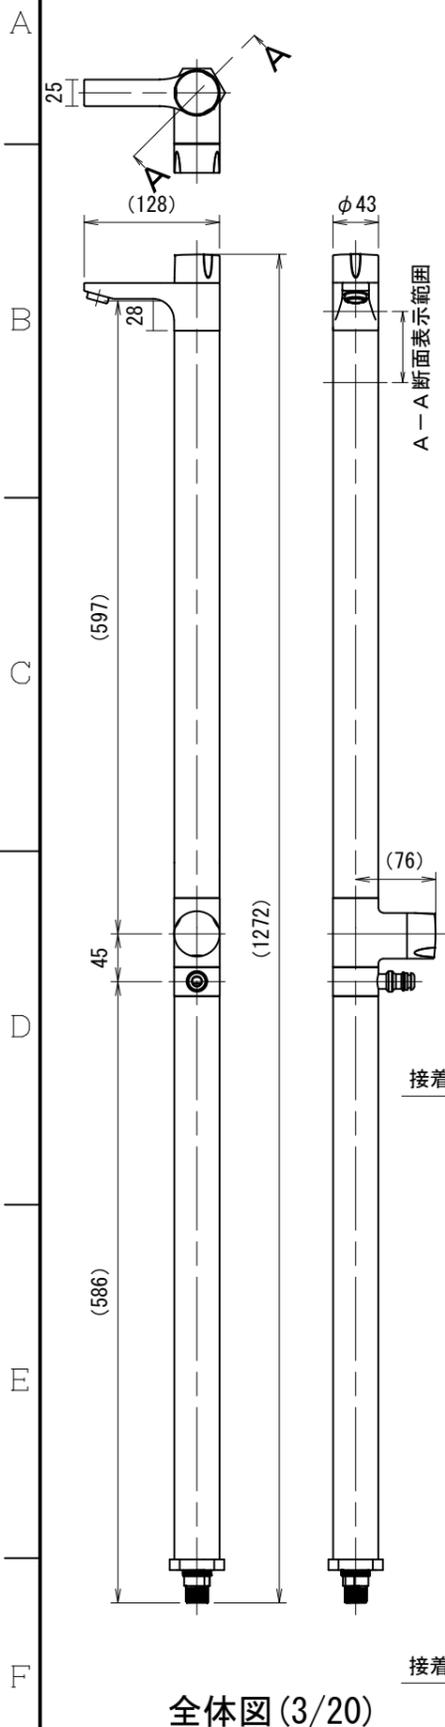

出図許可

注：部品表の接水部品は○印で示す、又引出し記号には◎印で示す。

番号	品名	材料	規格番号	記号	個数	部品番号	適用
32	リベルタ用中間カバー	銅合金棒	JIS H 5121	CAC406C	1	SSH071	NPb(クロム酸)処理, Ni/Crメッキ
31	リベルタ用下部金具	銅合金棒	JIS H 5121	CAC406C	1	SOK188	NPb(クロム酸)処理
30	リベルタ用上部金具	銅合金棒	JIS H 5121	CAC406C	1	SOK187	NPb(クロム酸)処理
29	OリングP29 (NBR)	合成ゴム		NBR	1	P29	
28	OリングP26 (NBR)	合成ゴム		NBR	2	P26	
27	スプリング42×36.5×0.3	合成樹脂		PE	2	SUW025	
26	水栓柱本体537.5	アルミ		A6063S-T5	1	SOH307-S	
25	ステンレスM4×8 (とがり先)	ステンレス	JIS G 4305	SUS304	1	SSB019	
24	ステンレスφ14 32メッシュ (SUS枠)	ステンレス	JIS G 4305	SUS304	1	SPA007	
23	OリングP12 (NBR)	合成ゴム		NBR	1	P12	
22	ホース接続回転水栓ワッパ付金具	銅合金棒	JIS H 5121	CAC406C	1	SPK098	NPb(クロム酸)処理, Ni/Crメッキ
21	水栓柱用回転金具	銅合金棒	JIS H 3250	C3604BD	1	SOK138	NPb(クロム酸)処理, Ni/Crメッキ
20	化粧管535mm	アルミ		A6063S-T5	1	SOH187-S	
19	水栓柱締付ナット	銅合金棒	JIS H 3250	C3604BD	1	SOK110	
18	SUS管用接続金具R1/2	銅合金棒	JIS H 5121	CAC406C	1	SOK148	
17	OリングP15 (NBR)	合成ゴム		NBR	5	P15	NPb(クロム酸)処理
16	給水SUS管532mm	ステンレス	JIS H 3459	SUS304TP-A	2	SSD035	
15	回転水栓本体	銅合金棒	JIS H 5121	CAC406C	1	SOH305	NPb(クロム酸)処理
14	NMYパッキン30	合成ゴム		NBR	4	PKN160	
13	こまナット	銅合金棒	JIS H 3250	C3604BD	2	VLN012	
12	こまパッキン	合成ゴム		EPDM	2	H107-1JP	
11	ノンライジング弁体	銅合金棒	JIS H 3250	C3604BD	2	VLK031	
10	オーリング 1016	合成ゴム		CAC406	2	JAS0-1016	NR004-1
9	ノンライジング栓棒ミドル	銅合金棒	JIS H 3250	C3604BD	2	VLS015	
8	ノンライジング本体	銅合金棒	JIS H 3250	C3604BD	2	VLH033	
7	OリングP7 (NBR)	合成ゴム		NBR	4	P7	
6	止め輪 13064	ステンレス	JIS G 4305	SUS304	2	JPR012	
5	整流器No. 3	ステンレス	JIS G 4305	SUS304	1	H108-2J	
4	抜け防止金具	銅合金棒	JIS H 3250	C3604BD	1	SOK137	Ni/Crメッキ
3	ハンドルロック	合成樹脂		POM	2	SSL047	
2	リベルタ用ハンドル	銅合金棒	JIS H 3250	C3604BD	2	SSL060	Ni/Crメッキ
1	リベルタ水栓本体	青銅鋳物	JIS H 5120	CAC406	1	SSH055	NPb(クロム酸)処理, Ni/Crメッキ

全体図 (3/20)

材料	ASSY	検図	承認	品番	G16LS		
表面处理				品名	水栓柱リベルタII (1200) シルバー		
設計	13.03.19 K. TANAKA	開発 '16.09.08 早川園	品質課長 '16.09.27 神山	図番	1910573	尺度	4/5
製図	13.03.19 K. TANAKA			株式会社水生活製作所 MIZSEI MFG CO., LTD			
第三角法 Third Angle Projection							